



MOLCON
WHEELS FOR
AGRO & OTR



Standaardwielen	Roues standard	9 - 15
Vaste wielen op maat en velgen tot 20"	Roues fixes sur mesure et jantes jusqu'à 20"	16 - 17
TW velg	TW jante	19
Profiline+ wielen voor flotation banden	Profiline+ roues pour pneus flotation	19
Wielen op maat en velgen vanaf 20"	Roues sur mesure et jantes à partir de 20"	20 - 29
Bestelbon wielen met vaste schijf	Bon de commande roues à voile fixe	30 - 31
Velgen en wielen op maat Wegenbouw/OTR	Jantes et roues sur mesure Génie Civil	32
Demontabele wielen: Budget Pro/Economy Line/Masterfit	Roues démontables: Budget Pro/Economy Line/Masterfit	33
Masterfit	Masterfit	35
Budget PRO	Budget PRO	36
Demontabele wielen voor zware tractoren en oogstmachines	Roues démontables pour tracteurs de haute puissance et machines de récolte	37
Velg met ring/kroon	Jante avec anneau/couronne	38 - 40
Velg met ring	Jante avec anneau	38 - 39
Velg met kroon	Jante avec couronne	40
Losse onderdelen	Pièces détachées	41 - 44
Demontabele schijven Masterfit	Disques démontables Masterfit	41
Demontabele schijven Budget PRO	Disques démontables Budget PRO	41
Demontabele schijven Heavy Duty	Disques démontables Heavy Duty	41
Overige demontabele schijven	Autres disques démontables	41
Verwisselbare middenstukken - groot model	Centres amovibles - grand modèle	43
Verwisselbare middenstukken - klein model	Centres amovibles - petit modèle	43
Verwisselbare middenstukken - Heavy Duty	Centres amovibles - Heavy Duty	43
Verwisselbare middenstukken - Geprofileerd 12-430 bolling 20	Centres amovibles - Profilé 12-430 creux 20	44
Spacer Twins	Spacer Twins	44
Stalen bouten, moeren en ringen	Boulons, écrous et rondelles en acier	44
Tussenblokken	Intercalaires	44
Molcon dubbelluchtwielen	Molcon jumelage	45 - 48
Aanlassterren inclusief aanbouwdelen	Etoiles à souder taquets inclus	46
Dubbelluchtwielen standaard	Roues de jumelage standard	46
Dubbelluchtwielen vanadium	Roues de jumelage vanadium	46
Dubbelluchtwielen Molcon op rijenafstand voor bieten	Roues de jumelage Molcon avec espacement pour betteraves	47
Aanbouwdelen - All position ring - Spindels - Hefbomen	Taquets - All position ring - Manivelle - Griffes	48
Clamp-on dubbelluchtwielen	Clamp-on roues de jumelage	49 - 51
Clamp-on dubbelluchtwielen	Clamp-on roues de jumelage	50
Laadschoppen	Pelles chargeuses	51
Losse onderdelen	Pièces détachées	51
Cilinderkoppelingen	Accouplements cylindriques	52 - 54
Types KN200 - KN400	Types KN200 - KN400	53
Spindels voor cilinderkoppelingen	Manivelles pour accouplements cyl.	54
Losse onderdelen	Pièces détachées	54
Hoe bestellen?	Comment commander?	54
Stalen bouten, moeren en ringen	Boulons, écrous et rondelles en acier	54
1-delige cilinderkoppelingen	Accouplements cylindriques en 1 pièce	55
Asverbreder	Elargisseur d'essieu	56 - 57
Diensten	Services	58
Truck wielen	Roues Poids Lourd	59



In Heinkenszand beschikt Molcon Interwheels over een aparte business unit, Molcon Interwheels Manufacturing. Hier worden de maakwielen, tailormade en volledig naar behoefte van de klant geproduceerd. Molcon Interwheels is ISO9001-gecertificeerd.



À Heinkenszand, Molcon Interwheels dispose d'une unité commerciale indépendante. C'est Molcon Interwheels Manufacturing, qui fabrique des roues sur mesure selon les besoins du client. L'entreprise est certifiée ISO 9001.

Een goede planning plus een uitstekende service

De lay-out van de productie in Heinkenszand is zodanig geoptimaliseerd en gemoderniseerd dat korte doorlooptijden en snelle levertijden gerealiseerd worden.



Une bonne planification ainsi qu'un excellent service

La production à Heinkenszand est optimisée et modernisée de manière à permettre des délais serrés tant au niveau de la fabrication que de la livraison.



Molcon Interwheels
Heinkenszand

**Hypermodern CNC bewerkingscenter:
elke schijf op maat binnen de 7 minuten!**

**Centre de traitement CNC ultramoderne :
chaque disque sur mesure endéans les 7 minutes !**

Het geavanceerde CNC bewerkingscenter zorgt ervoor dat iedere gewenste wielschijf voorzien wordt van de juiste naafaansluiting zonder veel insteltijd en in een zeer korte bewerkingsperiode.


Le centre de traitement CNC avancé garantit que chaque disque souhaité est pourvu de la dimension de fixation correcte et que les opérations de réglage et de traitement sont rapides.



De ontvettingmachine La machine à dégraisser

Deze maakt vervolgens alle productiecomponenten olie- en vetvrij.
Dit is belangrijk om in de latere productieprocessen optimale resultaten te behalen naar kwaliteit en afwerking toe.

Cette machine élimine ensuite la graisse et l'huile présentes sur les composantes du produit. Cette étape est essentielle pour assurer, lors des phases de production ultérieures, de bons résultats en termes de qualité et de finition.

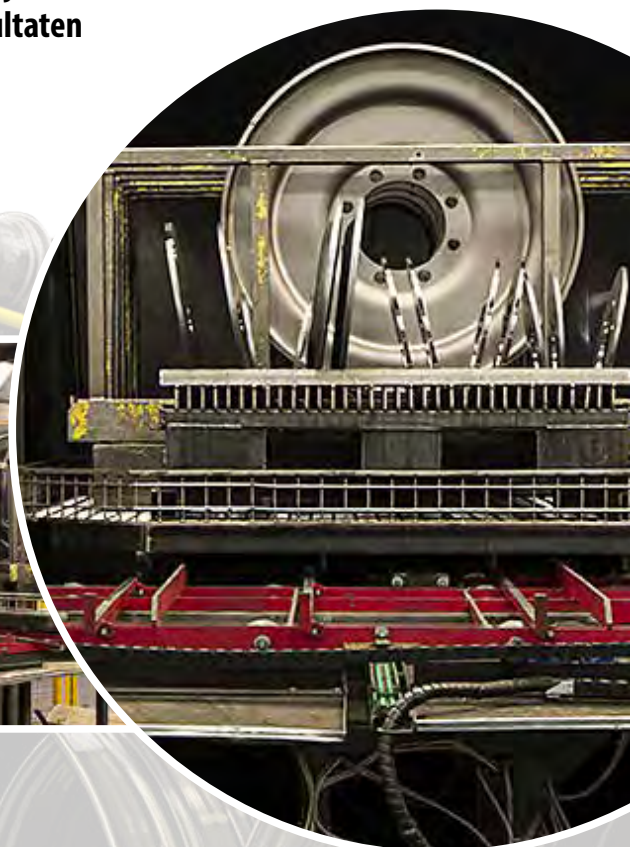



SUPERSTERK EN SLAGVRIJ!

De wielen moeten vandaag de dag niet alleen sterk zijn... Door steeds hogere snelheden van de machines, moeten wielen ook voldoen aan strenge normen wat betreft hoogte- en zijdelingse slag.

HYPERSOLIDE ET SANS BALOURD

Aujourd'hui, la solidité ne suffit pas... Étant donné la vitesse toujours plus élevée des machines, les roues doivent aussi répondre à des normes exigeantes sur le plan du balourd vertical et latéral.



STAALSTRALEN
voor een optimale hechting van de poedercoating
GRENAILLAGE
pour une adhérence maximale de la peinture époxy



POEDERCOATING
in elke gewenste kleur!
PEINTURE ÉPOXY en chaque couleur souhaitée



Hoog kwalitatief wielengamma
Continue innovatie en productontwikkeling
Advies op maat en gepersonaliseerde oplossingen
Competente verkoopafdeling en aftersales tot uw dienst



Services de vente et d'après-vente compétents à votre service
Des conseils et solutions adaptés à vos besoins personnels
L'innovation permanente et développement de produits
Gamme de roues de haute qualité

STANDAARDWIELEN zilver gelakt

ROUES STANDARD peinture argentée


	Code MIW	Bandenmaat Dimension du pneu	Merk Marque		Standaardwielen Roues standard	Velgdikte Epaisseur jante	Naafaansluiting Dim. de fixation	Boutgat Trou de boulon	Offset Déport	Ventiel- beschermer Protection valve	Draagvermogen Capacité de charge	€
12	A008191	23x8.50-12	GKN		7x12	3,5	5-94-140	18.5sf	0	√	1000 kg	66
	A006770	26x12-12	GKN		10.50x12	3	5-94-140	15cil	0		1000 kg	84
14	A003162	6/7-14	GKN		5Jx14	2,5	5-94-140	18sf	0		650 kg	81
15	A003166	31x15.50-15	Jantsa		13LBx15	4	5-67-112	18kon	-25		2800 kg	78
	A003168		Jantsa		13LBx15	4	6-161-205	A2	-20		2800 kg	78
	A003170		Jantsa		13LBx15	4	6-161-205	A2	-40		2800 kg	74
	A003171		Jantsa		13LBx15	4	6-161-205	A2	-80		2800 kg	78
	A004621		Jantsa		13LBx15	4	6-161-205	A2	-95		2800 kg	81
15.3	A012938	10.0 - 11.5 - 12.5-15.3	Jantsa		9.00x15.3	4	5-94-140	18sf	0		2250 kg	47
	A003172		GKN		9.00x15.3	4	6-161-205	E2	0		2650 kg	53
	A003174		GKN		9.00x15.3	4	6-161-205	A2	0		3200 kg	76
	A003177		GKN		9.00x15.3	4	6-161-205	A2	40		3200 kg	94
15.5	A008763	400/60-15.5	Jantsa		13.00x15.5	5	6-161-205	A2	0	√	2850 kg	76
	A008764		Jantsa		13.00x15.5	5	6-161-205	A2	-40	√	3200 kg	76
16	A003181	5.50 - 6.00 - 6.50-16	Jantsa		4.50Ex16	4	6-117-152	15kon	46		600 kg	33
	A003183	7.00 - 7.50-16	Jantsa		5.50Fx16	4	6-117-152	15kon	28,6		1050 kg	39
	A003185		Jantsa		5.50Fx16	4	6-161-205	A2sf	0		1050 kg	42
	A003187	9.00 - 10.00 - 11.00-16 240/70-16	Jantsa		W8Lx16	4	5-110-160	A1	-20		1700 kg	57
	A003189		Jantsa		W8Lx16	4	6-117-152	15kon	-25,3		1700 kg	57
	A003191		Jantsa		W8Lx16	4	6-161-205	A2	-25,4		1700 kg	57
	A003193	14.0/65 - 13.0/55 - 13.0/75-16	Pronar		11.00x16	4	6-161-205	A2	0	√	2650 kg	84
17	A003194	15.0/55-17	GKN		13.00x17	4	6-161-205	E2	0		2600 kg	108
	A003197		Jantsa		13.00x17	5	6-161-205	A2	-40		2900 kg	96
	A003198		Jantsa		13.00x17	4	6-161-205	A2	-80		1900 kg	81
	A003200		Jantsa		13.00x17	5	8-221-275	A2	0		2900 kg	96
	A010485	19.0/45 - 500/50-17	GKN		16.00x17	5	6-161-205	A2	0		4420 kg	139
	A003202		Jantsa		16.00x17	5	6-161-205	A2	0		3300 kg	114
	A003205		Jantsa		16.00x17	5	6-161-205	A2	-35		3350 kg	114
	A004681		GKN		16.00x17	5	6-161-205	A2	-70		3500 kg	171
	A004411		Jantsa		16.00x17	5	6-161-205	A2	-100		3350 kg	114
	A003207		GKN		16.00x17	5	8-221-275	A2	0		4000 kg	139
	A003210		GKN		16.00x17	5	8-221-275	A2	-35		3500 kg	139
18	A003214	7.00 - 7.50-18	Jantsa		5.50Fx18	4	6-117-152	14kon	36,8		1200 kg	62
	A003216	10.5/80 - 12.5/80-18	Jantsa		9.00x18	4	6-161-205	A2	0		2800 kg	89
	A003218		Jantsa		9.00x18	4	8-221-275	A2	0		2800 kg	91
	A003220	13.0/65-18	Jantsa		11.00x18	5	6-161-205	A2	0		3200 kg	109
	A003222		Jantsa		11.00x18	5	8-221-275	A2	0		3200 kg	104
	A003224		Jantsa		11.00x18	5	8-221-275	A3	50		2800 kg	109
	A003226	15.5/55 - 15.0/70-18	Jantsa		13.00x18	5	6-161-205	A2	0		3500 kg	110
	A003228		Jantsa		13.00x18	5	8-221-275	A2	0	√	3500 kg	123
19.5	A003194	15.0/55-17	GKN		13.00x17	4	6-161-205	E2	0		2600 kg	108
	A008765	425/55-19.5 435/50-19.5 445/45-19.5 18-19.5	Jantsa		14.00x19.5	6	6-161-205	A2	0		5300 kg	159
	A008766		Jantsa	°	14.00x19.5	6	8-221-275	A2	0		5300 kg	170

°op aanvraag/sur demande

STANDAARDWIELEN zilver gelakt ROUES STANDARD peinture argentée

	Code MIW	Bandenmaat Dimension du pneu	Merk Marque		Standaardwielen Roues standard	Velgdikte Epaisseur jante	Naafaansluiting Dim. de fixation	Boutgat Trou de boulon	Offset Déport	Ventiel- beschermer Protection valve	Draagvermogen Capacité de charge	€
20	A003235	12.5-14.5-20 360/70-20	Jantsa		11x20	5	6-161-205	A2	0		3300 kg	110
	A003237		Jantsa		11x20	5	8-221-275	A2	0		3300 kg	110
	A003241	16-20 380/70R20	Jantsa		13.00x20	5	6-161-205	A2	0		3800 kg	119
	A003243		Jantsa		13.00x20	5	8-221-275	A2	0		3800 kg	119
	A003245	16.0/70-20	Jantsa		14x20	5	6-161-205	A2	0		4250 kg	136
	A003247		Jantsa		14x20	5	8-221-275	A2	0		4250 kg	134
	A003248	500/55-20 20.0/70-20	GKN		16x20	6	6-161-205	A2	0		3800 kg	203
	A013143		GKN		16x20	6	8-221-275	A2	0		5000 kg	203
	A006771		GKN		16x20	6	10-281-335	A2	0		5000 kg	216

SOUVERAIN-UITVOER. V.D. BOUTGATEN - EXECUTIONS DE CHAMFREIN

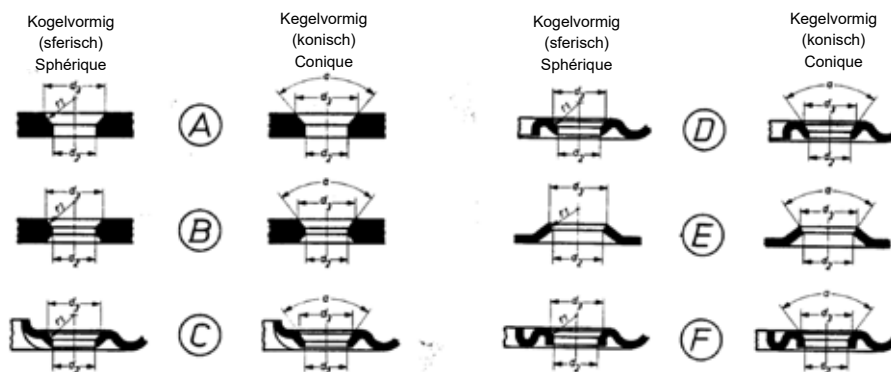

Maten voor kogelvormige uitvoering
Dimensions pour exécution sphérique

Nr.	D ₂	D ₃	R1	a	Draad/Filet
1	18,5	24	14	-	M14x1,5
2	21,5	27	16	-	M18x1,5
3	27	32	18	-	M22x1,5
					M20x1,5
4	20,5	25	14	-	M14x1,5
					3/4"american
5	32,15	37	22,2	-	spec.
					voor/pour Ford
6	14	-	14	-	
7	15,5	-	14	-	
8	18,5	-	14	-	M12x1,5
					M14x1,5
9	20	-	14	-	
10	21	-	14	-	
11	20	-	12	-	
12	16	20	12	-	M12x1,5
26	15	20	13	-	
30	24,5	29	18	-	
31	37	43	25	-	
33	26	32	18	-	

Maten voor kegelvormige uitvoering
Dimensions pour exécution conique

Nr.	D ₂	D ₃	R1	a	Draad/Filet
13	15	19,8	-	60°	
14	16	19,8	-	60°	
15	16	22	-	90°	
16	15,5	-	-	60°	M12X1,5
17	25,4	31,5	-	80°	
18	18,5	-	-	60°	
19	16,8	-	-	60°	
20	28,6	36	-	90°	
21	21,5	27	-	90°	
22	12	-	-	80°	
23	-	17	-	60°	
24	13	16	-	90°	M12X1,5
28	10,5	-	-	60°	
37	26	31,5	-	80°	

POSITIEVE WAARDEN (+) = versmalling per wiel (in mm)
VALEURS POSITIVES (+) = réduction par roue (en mm)

NEGATIEVE WAARDEN (-) = verbreding per wiel (in mm)
VALEURS NEGATIVES (-) = élargissement par roue (en mm)

STANDAARDWIELEN zilver gelakt

ROUES STANDARD peinture argentée

	Code MIW	Bandenmaat Dimension du pneu	Merk Marque		Standaardwielen Roues standard	Velgdikte Épaisseur jante	Naafaansluiting Dim. de fixation	Boutgat Trou de boulon	Offset Déport	Ventiel- beschermer Protection valve	Draagvermogen Capacité de charge	€
20.5	A005045	24R20.5	Jantsa		18.00x20.5	7	10-281-335	B3	0		7100 kg	299
	A012762		Jantsa		18.00x20.5	7	10-281-335	B3	-50		7100 kg	299
22.5	A011603	315/80R22.5 Excavator Twin Mounting	Import	Primer R2	9.00x22.5		10-281-335	B3	161			135
	A003251	385/65 - 400/55-22.5	GKN		11.75x22.5	5	6-161-205	A2	0		4000 kg	139
	A003253		GKN		11.75x22.5	5	8-221-275	A2	0		5000 kg	148
	A003255	400/55 - 425/65 - 16.5-22.5	GKN		13.00x22.5	6	6-161-205	A2	0		4000 kg	175
	A003258		GKN		13.00x22.5	6	8-221-275	A2	0		5450 kg	175
	A003261		GKN		13.00x22.5	6	10-281-335	A3	0		5450 kg	175
	A009384	445/65 - 18-22.5	Jantsa		14.00x22.5	6	8-221-275	A2	0		5800 kg	166
	A003264		GKN		14.00x22.5	6	10-281-335	A3	0		5450 kg	175
	A003283	500/45 - 550/45 - 500/60 - 22.5	GKN	Profileline	16.00x22.5	6	6-161-205	A2	0	✓	4375 kg	188
	A003267	550/60 - 560/60 - 22.5	Jantsa		16.00x22.5	6	6-161-205	A2	0	✓	6800 kg	141
	A003284		GKN	Profileline °	16.00x22.5	6	8-221-275	A2	0	✓	6700 kg	197
	A003268		Jantsa		16.00x22.5	6	8-221-275	A2	0	✓	6800 kg	141
	A003285		GKN	Profileline °	16.00x22.5	6	8-221-275	A2	-50	✓	6700 kg	197
	A003270		Jantsa		16.00x22.5	6	8-221-275	A2	-50	✓	6800 kg	141
	A003286		GKN	Profileline °	16.00x22.5	6	8-221-275	B3	-95	✓	6700 kg	197
	A003272		Jantsa		16.00x22.5	6	8-221-275	A2	-100	✓	6800 kg	141
	A003287		GKN	Profileline °	16.00x22.5	6	10-281-335	A3	0		6700 kg	197
	A003273		Jantsa		16.00x22.5	6	10-281-335	A3	0	✓	6800 kg	141
	A003288		GKN	Profileline °	16.00x22.5	6	10-281-335	A3	-50	✓	6700 kg	197
	A003275		Jantsa		16.00x22.5	6	10-281-335	B3	-50	✓	6800 kg	141
	A012472		Jantsa		16.00x22.5	6	10-281-335	B3	+50	✓	6800 kg	141
	A007756	580/65-22.5	GKN	Profileline	18.00x22.5	6	8-221-275	A2	0		7070 kg	306
	A007757		GKN	Profileline	18.00x22.5	6	8-221-275	A2	-50		7070 kg	306
	A007900		GKN	Profileline	18.00x22.5	6	10-281-335	A3	0		7070 kg	306
	A007901		GKN	Profileline	18.00x22.5	6	10-281-335	A3	-50		7070 kg	306
		600/50 - 600/55 - 620/50-22.5	GKN	Profileline + °	20.00x22.5	6,3	8-221-275	A2	0		7070 kg	286
	A008768	650/50 - 650/45-22.5	Jantsa		20.00x22.5	6	8-221-275	A2	0	✓	6800 kg	206
			GKN	Profileline + °	20.00x22.5	6,3	8-221-275	A2	-50		7070 kg	286
	A008771		Jantsa		20.00x22.5	6	8-221-275	B2	-50	✓	6800 kg	206
			GKN	Profileline + °	20.00x22.5	6,3	8-221-275	A2	-100		7070 kg	286
	A008773		Jantsa		20.00x22.5	6	8-221-275	B2	-100	✓	6800 kg	206
	A010759		GKN	Profileline +	20.00x22.5	6,3	10-281-335	A3	0		7070 kg	286
	A003295		GKN	Profileline (excavator)	20.00x22.5	6,3	10-281-335	A3	0		7070 kg	286
	A008775		Jantsa		20.00x22.5	6	10-281-335	A3	0	✓	6800 kg	206
	A008491		GKN	Profileline High Speed	20.00x22.5	6,3	10-281-335	A3	0	✓	5000 kg	319
	A010852		GKN	Profileline +	20.00x22.5	6,3	10-281-335	A3	-50		7070 kg	286
	A003297		GKN	Profileline (excavator)	20.00x22.5	6,3	10-281-335	A3	-50		7070 kg	286
	A008777		Jantsa		20.00x22.5	6	10-281-335	B3	-50	✓	6800 kg	206
	A008492		GKN	Profileline High Speed	20.00x22.5	6,3	10-281-335	A3	-50	✓	5000 kg	319
			GKN	Profileline + °	20.00x22.5	6,3	10-281-335	A3	-100		7070 kg	286
	A008779		Jantsa		20.00x22.5	6	10-281-335	A3	-100	✓	6800 kg	206

° op aanvraag/sur demande

STANDAARDWIELEN zilver gelakt ROUES STANDARD peinture argentée

	Code MIW	Bandenmaat Dimension du pneu	Merk Marque			Standaardwielen Roues standard	Velgdikte Epaisseur jante	Naafaansluiting Dim. de fixation	Boutgat Trou de boulon	Offset Déport	Ventiel- beschermer Protection valve	Draagvermogen Capacité de charge	€
22.5		700/40 - 710/45 - 700/50-22.5	GKN	Profiline +	°	24.00x22.5	6,3	8-221-275	A2	0		8040 kg	362
	A003313	750/45-22.5	Jantsa			24.00x22.5	6	8-221-275	A2	0	√	8150 kg	226
			GKN	Profiline +	°	24.00x22.5	6,3	8-221-275	A2	-50		8040 kg	362
	A008783		Jantsa			24.00x22.5	6	8-221-275	B2	-50	√	8150 kg	226
			GKN	Profiline +	°	24.00x22.5	6,3	8-221-275	A2	-100		8040 kg	362
	A008785		Jantsa			24.00x22.5	6	8-221-275	A2	-100	√	8150 kg	226
			GKN	Profiline +	°	24.00x22.5	6,3	10-281-335	A3	0		8040 kg	362
	A003307		GKN	Profiline (excavator)		24.00x22.5	6,3	10-281-335	A3	0		8040 kg	362
	A008788		Jantsa			24.00x22.5	6	10-281-335	A3	0	√	8150 kg	226
	A010764		GKN	Profiline +		24.00x22.5	6,3	10-281-335	A3	-50		8040 kg	362
	A003309		GKN	Profiline (excavator)		24.00x22.5	6,3	10-281-335	A3	-50		8040 kg	362
	A008790		Jantsa			24.00x22.5	6	10-281-335	A3	-50	√	8150 kg	226
	A010765		GKN	Profiline +		24.00x22.5	6,3	10-281-335	A3	-100		8040 kg	362
	A008793		Jantsa			24.00x22.5	6	10-281-335	A3	-100	√	8150 kg	226
25	A004837		GKN	4-delig/pièces primer		13x25/2.5		Container truck					1558
26	A012289	620/70 - 620/75 - 23.1-26	Jantsa			DW20Bx26	6	8-221-275	A3	0		6300 kg	266
	A012290		Jantsa			DW20Bx26	6	8-221-275	A3	-50		6300 kg	266
	A012283		Jantsa			DW20Bx26	6	10-281-335	A3	0		6300 kg	266
	A012286		Jantsa			DW20Bx26	6	10-281-335	A3	-50		6300 kg	266
	A003340	750/65 - 28.1-26	Jantsa			DW25Ax26	7	10-281-335	B3	0		6000 kg	316
	A003342		Jantsa			DW25Ax26	7	10-281-335	B3	-50		6000 kg	316
	A003344		Jantsa			DW25Ax26	7	10-281-335	B3	-100		6000 kg	316

° op aanvraag/sur demande

STANDAARDWIELEN - ROUES STANDARD



STANDAARDWIELEN zilver gelakt

ROUES STANDARD peinture argentée

	Code MIW	Bandenmaat Dimension du pneu	Merk Marque			Standaardwielen Roues standard	Velgdikte Epaisseur jante	Naafaansluiting Dim. de fixation	Boutgat Trou de boulon	Offset Déport	Ventiel- beschermer Protection valve	Draagvermogen Capacité de charge	€
26.5		650/55 - 650/60 - 680/55-26.5	GKN	Profiline +	°	20.00x26.5	6,3	8-221-275	A2	0		8840 kg	320
	A008794		Jantsa			20.00x26.5	7	8-221-275	A2	0	√	9150 kg	278
			GKN	Profiline +	°	20.00x26.5	6,3	8-221-275	A2	-50		8840 kg	320
	A008796		Jantsa			20.00x26.5	7	8-221-275	B2	-50	√	9150 kg	278
	A010766		GKN	Profiline +		20.00x26.5	6,3	8-221-275	A2	-100		8840 kg	346
	A008798		Jantsa			20.00x26.5	7	8-221-275	B2	-100	√	9150 kg	278
	A010768		GKN	Profiline +		20.00x26.5	6,3	10-281-335	A3	0		8840 kg	320
	A003360		Jantsa			20.00x26.5	7	10-281-335	A3	0	√	9150 kg	278
	A010618		GKN	Profiline + HD (*)		20.00x26.5	6,3	10-281-335	A3	0	√	7500 kg	431
	A010779		GKN	Profiline +		20.00x26.5	6,3	10-281-335	A3	-50		10200 kg	320
	A003361		Jantsa			20.00x26.5	7	10-281-335	B3	-50	√	9150 kg	278
	A010780		GKN	Profiline + HD (*)		20.00x26.5	6,3	10-281-335	A3	-50	√	7500 kg	431
	A008802		Jantsa			20.00x26.5	7	10-281-335	B3	-100	√	9150 kg	278
			GKN	Profiline +	°	20.00x26.5	6,3	10-281-335	A3	-100		10200 kg	346
	A012236		Jantsa			20.00x26.5	7	10-281-335	B3	+40	√	9150 kg	278
			GKN	Profiline +	°	20.00x26.5	6,3	10-281-335	A3	+50		10200 kg	320
	A008804		Jantsa			20.00x26.5	7	10-281-335	B3	+50	√	9150 kg	278
(*) voor Nokian CT650/55R26.5													
		700/40 - 700/50 - 710/45-26.5	GKN	Profiline +	°	24.00x26.5	6,3	8-221-275	A2	0		8570 kg	447
	A003374	710/50 - 750/45 - 750/50-26.5	Jantsa			24.00x26.5	7	8-221-275	A2	0	√	9500 kg	333
			GKN	Profiline +	°	24.00x26.5	6,3	8-221-275	A2	-50		8570 kg	447
	A003375		Jantsa			24.00x26.5	7	8-221-275	A2	-50	√	9500 kg	333
			GKN	Profiline +	°	24.00x26.5	6,3	8-221-275	A2	-100		8570 kg	447
	A003376		Jantsa			24.00x26.5	7	8-221-275	A2	-100	√	9500 kg	333
	A010770		GKN	Profiline +		24.00x26.5	6,3	10-281-335	A3	0		10200 kg	447
	A003377		Jantsa			24.00x26.5	7	10-281-335	A3	0	√	9500 kg	333
	A010773		GKN	Profiline +		24.00x26.5	6,3	10-281-335	A3	-50		10200 kg	447
	A003379		Jantsa			24.00x26.5	7	10-281-335	B3	-50	√	9500 kg	333
			GKN	Profiline +	°	24.00x26.5	6,3	10-281-335	A3	-100		10200 kg	447
	A003381		Jantsa			24.00x26.5	7	10-281-335	B3	-100	√	9500 kg	333
		800/40 - 800/45 - 850/45-26.5	GKN	Profiline +	°	28.00x26.5	7	8-221-275	A2	0		9930 kg	541
	A003392		Jantsa		°	28.00x26.5	7	8-221-275	A2	0	√	10000 kg	375
			GKN	Profiline +	°	28.00x26.5	7	8-221-275	A2	-100		9930 kg	541
	A003393		Jantsa			28.00x26.5	7	8-221-275	A2	-100	√	10000 kg	375
			GKN	Profiline +	°	28.00x26.5	7	10-281-335	A3	0		9930 kg	541
	A003394		Jantsa			28.00x26.5	7	10-281-335	A3	0	√	10000 kg	375
			GKN	Profiline +	°	28.00x26.5	7	10-281-335	A3	-50		9930 kg	541
	A003395		Jantsa			28.00x26.5	7	10-281-335	A3	-50	√	10000 kg	375
			GKN	Profiline +	°	28.00x26.5	7	10-281-335	A3	-100		9930 kg	541
	A003596		Jantsa		°	28.00x26.5	7	10-281-335	A3	-100	√	10000 kg	375

° op aanvraag/sur demande

STANDAARDWIELEN zilver gelakt ROUES STANDARD peinture argentée

	Code MIW	Bandenmaat Dimension du pneu	Merk Marque		Standaardwielen Roues standard	Velgdikte Epaisseur jante	Naafaansluiting Dim. de fixation	Boutgat Trou de boulon	Offset Déport	Ventiel- bescherm Protection valve	Draagvermogen Capacité de charge	€
30.5	A013479	600/55 - 600/60 - 620/55-30.5	GKN	Profiline +	20.00x30.5	7	8-221-275	A2	0		9660 kg	492
	A008815	650/55 - 650/65-30.5	Jantsa		20.00x30.5	7	8-221-275	A2	0	√	9750 kg	399
	A013480		GKN	Profiline +	20.00x30.5	7	8-221-275	A2	-50		9660 kg	492
	A008817		Jantsa		20.00x30.5	7	8-221-275	B2	-50	√	9750 kg	399
	A010775		GKN	Profiline +	20.00x30.5	7	10-281-335	A3	0		9660 kg	492
	A008819		Jantsa		20.00x30.5	7	10-281-335	A3	0	√	9750 kg	399
	A012369		GKN	Profiline +	20.00x30.5	7	10-281-335	A3	-50		9660 kg	492
	A008821		Jantsa		20.00x30.5	7	10-281-335	B3	-50	√	9750 kg	399
	A010992		GKN	Profiline +	20.00x30.5	7	10-281-335	B3	+20		9660 kg	492
	A010890		GKN	Profiline +	20.00x30.5	7	10-281-335	B3	+30		9660 kg	492
	A013494	700/50 - 750/50 - 750/45-30.5	GKN	Profiline +	24.00x30.5	7	8-221-275	A2	0		11220 kg	543
	A008823	750/60-30.5	Jantsa		24.00x30.5	7	8-221-275	A2	0	√	11500 kg	459
	A013495		GKN	Profiline +	24.00x30.5	7	8-221-275	A2	-50		11220 kg	543
	A008828		Jantsa		24.00x30.5	7	8-221-275	A2	-50	√	11500 kg	459
	A010777		GKN	Profiline +	24.00x30.5	7	10-281-335	A3	0		11220 kg	543
	A003415		Jantsa		24.00x30.5	7	10-281-335	A3	0	√	11500 kg	459
	A010778		GKN	Profiline +	24.00x30.5	7	10-281-335	A3	-50		11220 kg	543
	A008830		Jantsa		24.00x30.5	7	10-281-335	A3	-50	√	11500 kg	459
	A013496		GKN	Profiline +	24.00x30.5	7	10-281-335	A3	-100		11220 kg	543
	A008832		Jantsa		24.00x30.5	7	10-281-335	A3	-100	√	11500 kg	459
	A011524		GKN	Profiline +	24.00x30.5	7	10-281-335	A3	+90		11220 kg	543
	A013497	800/45 - 850/45 - 800/55-30.5	GKN	Profiline +	28.00x30.5	7	10-281-335	A3	0		11560 kg	610
	A008834	850/50-30.5	Jantsa		28.00x30.5	7	10-281-335	A3	0	√	11800 kg	463
	A013498		GKN	Profiline +	28.00x30.5	7	10-281-335	A3	-50		11560 kg	610
	A008836		Jantsa		28.00x30.5	7	10-281-335	A3	-50	√	11800 kg	463
	A013499		GKN	Profiline +	28.00x30.5	7	10-281-335	A3	-100		11560 kg	610
	A008838		Jantsa		28.00x30.5	7	10-281-335	A3	-100	√	11800 kg	463
	A012302	800/65 - 800/60 - 30.5-32	GKN		TW27Bx32	7	10-281-335	26c	0		12240 kg	615
	A003426		Jantsa		DW27Bx32	7	10-281-335	B3	0		7200 kg	439
	A012303		GKN		TW27Bx32	7	10-281-335	26c	-50		12240 kg	615
	A003428		Jantsa		DW27Bx32	7	10-281-335	B3	-50		7200 kg	439
	A004565		GKN	5-delig/pièces primer	13x33/2.5		EM					4486

OFFSET (VOOR WIELEN MET EEN VASTE SCHIJF) DEPORT (POUR ROUES AVEC DISQUE FIXES)




De offset duidt de positie van de schijf in de velg aan.

Zij wordt altijd gemeten van het midden van de velg tot het aansluitvlak van de schijf met de as.

Le déport indique la position du disque dans la jante.

Il est toujours mesuré du milieu de la jante jusqu'au plan de contact du disque avec l'essieu.

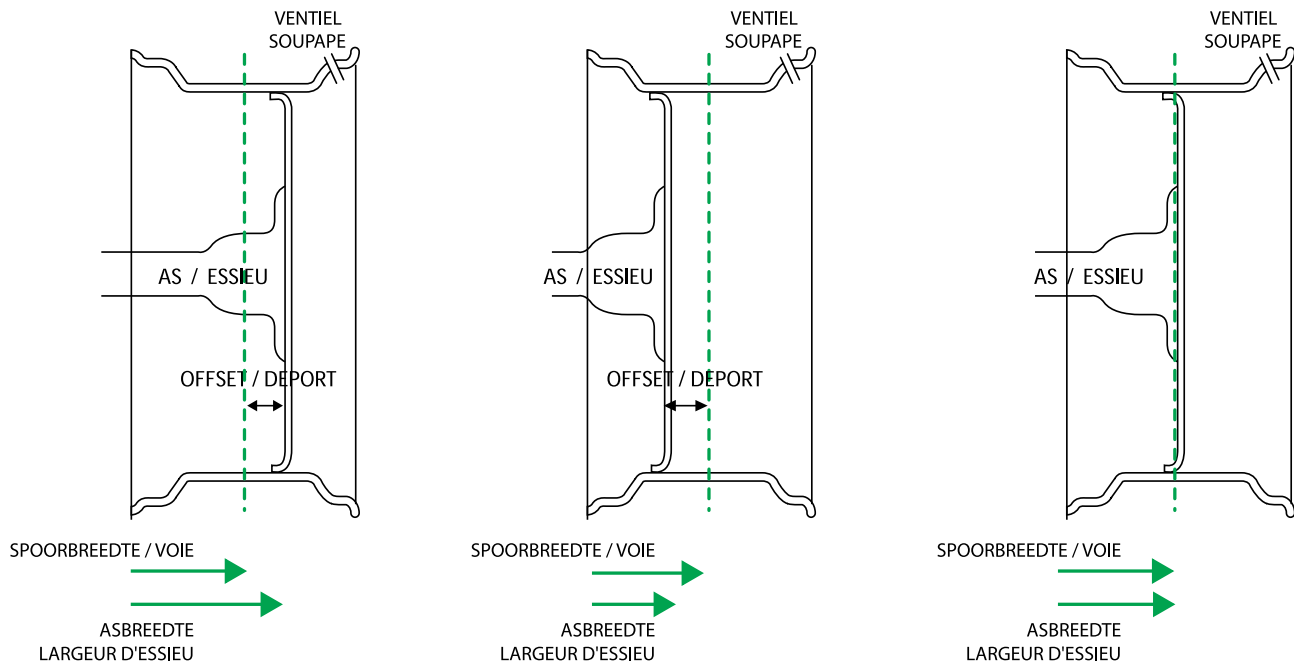

POSITIEVE OFFSET - DEPORT POSITIF (in mm - en mm)

De schijf is t.o.v. het midden van de velg
naar de ventielkant geplaatst.
= Spoorversmallend

Vu du milieu de la jante, le disque est déporté
vers le côté de la soupape.
= Réduction de la voie.

NEGATIEVE OFFSET - DEPORT NEGATIF (in mm - en mm)

De schijf is t.o.v. het midden van de velg
naar de "niet-ventielkant" geplaatst.
= Spoorverbredend

Vu du milieu de la jante, le disque est déporté
vers l'autre côté que la soupape.
= Élargissement par roue

OFFSET 0 - DEPORT 0

Het aansluitvlak van de schijf valt
samen met het midden van de velg.

Le plan de contact du disque avec
l'essieu est au milieu de la jante.



VELGEN & WIELEN tot 20" (voor elke naafaansluiting) JANTES & ROUES jusqu'à 20" (pour toute dimension de fixation)			Kale velg (Zonder Schijf) Jante nue (Sans disque)		Wiel met rechtgebrande schijf Roue avec disque droit oxycoupé		Wiel/Roue Quattrofix	Wiel/Roue Rondofix1	
Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dim. de la jante	Velgdikte Épaisseur de la jante	Code MIW	€	Verkrijgbaar in Disponible en				€
12	7.00/8.00-12	4.25x12	3	A002219	45	X			147
	8.50-12	5Jx12	2.5	A002038	39	X			153
	23x8.5-12 - 10.00-12	7.00x12	2,5	A002044	45	X	X		165
	23x10.5-12	8.50x12	2.5	A002227	50	X	X		169
	23x10.5-12	9.00x12	3.9	A002066	73	X	X		186
	26x12.00-12	10.50x12	2,5	A002231	109	X	X		220
13	6.00-13	4.5Jx13H2	2.5	A002220	40	X			154
14	6-14	5Jx14	2.5	A009063	51	X	X		178
	6-14	5.5Jx14	3.0	A002222	48	X	X		176
	7.00/7.50-14	6Jx14	4	A002040	52	X	X		179
	24x8.50-14	7Jx14	4	A007844	67	X	X		190
15	6.40/6.70-15	4Jx15	2.5	A002037	47	X			178
	7.00/7.50-15	5Jx15	2,5	A002039	43	X			176
	8.25/8.50-15	6LBx15H2	4	A002041	55	X		X	186
	27x8.50-15	W7x15	3.2	A007582	53	X			187
	10.5/85-15 - 27x10.5-15	8LBx15H2	3.9	A002051	59	X	X		195
	29/31/33x12.5-15	10x15	4	A007629	65	X		X	221
	31x15.50-15	W13x15	5	A007631	68	X		X	209
15.3	10.0/75-11.5/80-15.3	9.00x15.3	3.4	A002069	54	X	X		204
	10.0/75-11.5/80-15.3	9.00x15.3	5	A005373	69	X	X		214
15.5	280/60-15.5	8.00x15.5	5	A010043	82	X			232
	400/60-15.5	13.00x15.5	5	A002120	83	X			235
16	5.50/6.00/6.50-16	4.50Ex16	3.5	A002221	39	X	X	X (R2)	203
	7.00/7.50-16	5.50Fx16	3.9	A002223	50	X	X		197
	9.00/10.00/11.00-16	W8Lx16	4	A002052	60	X	X		223
		W10x16	5	A007348	124	X	X		272
	14.0/65-16	11x16	4.5	A002090	89	X			237
16.1	14L-16.1	W11Cx16.1	5	A002096	237	X	X		340
	33x16LL-16.1	W14x16.1	5	A010896	249	X	X		380
	14.5/75-16.1 38x20.00-16.1	W16Cx16.1	5	A002150	185	X			324
	21;5LL-16.1	W18Cx16.1	5	A009488	248	X	X		379
16.5	10-16.5	8.25x16.5	4	A002226	59	X	X	X	225
	12-16.5	9.75x16.5	4	A002229	65	X		X	228
	33x15.5-16.5	12x16.5	5	A006928	89	X	X		246

VELGEN & WIELEN op maat tot 20"

JANTES & ROUES sur mesure jusqu'à 20"

(voor elke naafaansluiting - pour toute dimension de fixation)



	VELGEN & WIELEN tot 20" (voor elke naafaansluiting) JANTES & ROUES jusqu'à 20" (pour toute dimension de fixation)			Kale velg (Zonder Schijf) Jante nue (Sans disque)		Wiel met rechtgebrande schijf Roue avec disque droit oxycoupé	Wiel/Roue Quattrofix	Wiel/Roue Rondofix1	
	Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dim. de la jante	Velgdikte Épaisseur de la jante	Code MIW	€	Verkrijgbaar in Disponible en			€
17	13.0/55-17	11x17	5	A002091	109	X		X	262
	15.0/55-17	13.00x17	5	A002112	104	X		X	265
	19.0/45-17	16.00x17	5	A002136	160	X		X	313
17.5	235/75-17.5	6.75x17.5	6	A006703	62	X		X	222
	14-17.5	10.5x17.5	6	A008748	164	X			297
	400/55-17.5	11.75x17.5	6	A004433	262	X			369
18	7.00/7.50-18	5.50Fx18	4	A002224	41	X			202
	10.5/80-12.5/80-18	9x18	4	A002067	89	X		X	244
	13.0/65-18	11x18	5	A002092	117	X		X	274
	15.5/55-18	13x18	5	A002113	119	X		X	283
19.5	305/70-19.5	8.25x19.5	6	A004682	99	X			279
	385/55-19.5	11.75-19.5	6	A002233	108	X			293
	18-19.5	14.00x19.5	6	A002127	136	X			322
20	7.00/7.50-20	5.50Fx20	4	A003948	63	X			245
	6,50-20	7x20	4.5	A004718	105	X		X	279
	9.5R20	W8x20	4	A003949	102	X		X	280
	10.5-20	9x20	5	A005386	96	X		X	282
	12.5/14.5-20	11x20	5	A002093	109	X		X	298
	16-20	13x20	5	A002114	116	X		X	312
	16.0/70-20(508)	DW14x20	5	A002123	171	X		X	354
		W14x20	5	A007621	117	X		X	315
	20.0/70-20 (508)	DW16x20	6.5	A002137	239	X		X	408




Rondofix = Schijf volledig rondom gelast - Disque soudé tout autour
Quattrofix = Schijf gelast op vier flappen - Disque soudé à quatre positions

Rondofix1



- Supersterk door dubbel geprofileerde schijf
- Volledig rondom gelast aan 1 zijde
- Slagvrij voor optimaal rijcomfort
- Poedercoating in elke gewenste kleur
- Hypersolide grâce à un disque avec deux profilages
- Soudé tout autour à 1 côté
- Sans balourd pour confort de conduite optimal
- Peinture époxy en chaque couleur souhaitée

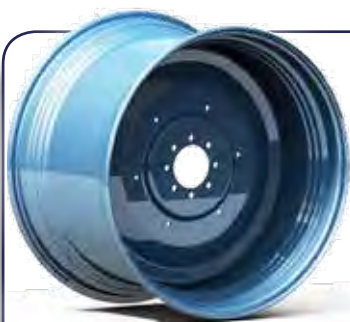


TW Velg/Jante

Voordelen/Avantages:

Sterkere velg dankzij de extra profilage
 Vlotte en veiligere bandenmontage
 Minder kans op beschadiging van de band bij de montage
 Hoger draagvermogen
 Minder gewicht: brandstofbesparing
 Hielrand voorzien van knurlings

Jante plus forte grâce au profilage supplémentaire
 Montage du pneu facile et en toute sécurité
 Moins de risque de dommages au pneu lors du montage
 Capacité de charge plus élevée
 Moins de poids: diminution de la consommation de carburant
 Talôn strié

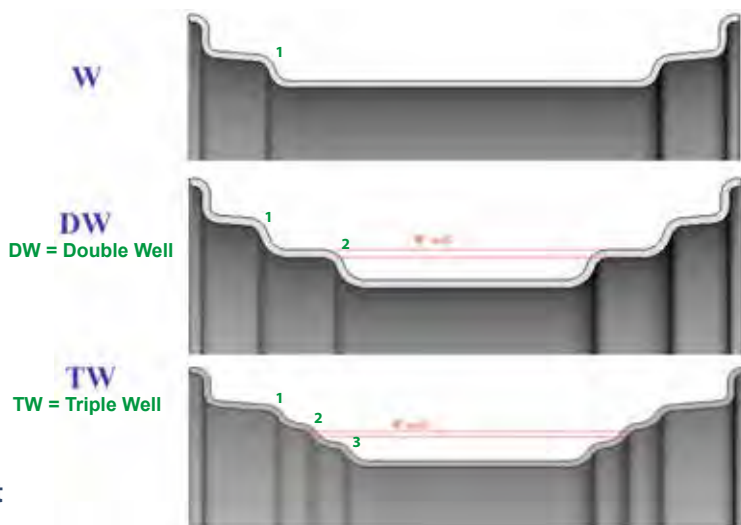

Profiline+

2^{DE} GENERATIE FLOTATION VELGEN
 2^{IÈME} GÉNÉRATION ROUES FLOTATION




Wider bead area



Hoge Snelheden (>60km/u)
 Haute Vitesse (>60km/h)

Langere levensduur
 Longue durée de vie

Hoger laadvermogen
 Charge utile supérieure

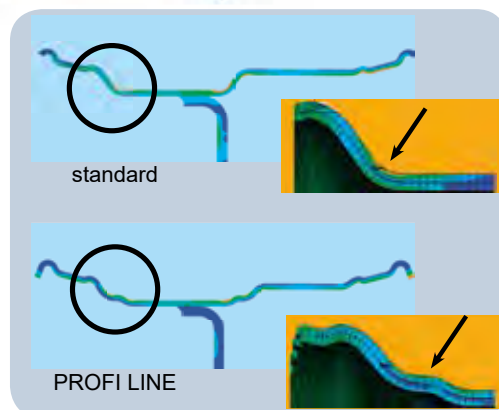





DEMONTABELE WIELEN - ROUES DÉMONTABLES

VELGEN & WIELEN vanaf 20.5" JANTES & ROUES à partir de 20.5"				Kale Velg Jante Nue		Budget PRO 8x1		MASTERFIT 28"-42": 4x2 44"-54": 4x3	
Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dimension de la jante	Velgdikte Epaisseur de la jante		Code MIW	€	€	€	€	€
						1-delige schijf Disque 1 pièce	Met verw. middenstuk Avec centre amovible	1-delige schijf Disque 1 pièce	Met verw. middenstuk Avec centre amovible
						Tot/jusqu'à 200 PK/CV		Van/de 100 tot/jusqu'à 220 PK/CV	
20.5	24R20.5	18.00x20.5	7		A005046	317			
22.5	315/80R22.5	9.00x22.5	6		A010311	105			
	15R22.5	11.75x22.5	6		A002235	117			
	16.5-22.5	13.00x22.5	6		A002121	150			
	18R22.5	14.00x22.5	6		A002128	160			
	550/60-22.5	16.00x22.5	6		A002152	137			
	580/65-22.5	18.00x22.5	6.3		A007891	310			
	600/55-22.5	20.00x22.5	6		A002181	215			
	600/55-22.5	20.00x22.5	6.3	Profiline	A010948	354			
	700/50-22.5	24.00x22.5	6		A002197	257			
	700/50-22.5	24.00x22.5	6.3	Profiline	A010949	462			
24	8.3-24	W7x24	4.5		A002046	108			
	9.5-24	W8x24	3.5		A002054	104			
	11.2/12.4-24	W10x24	4		A002071	109		453	
	13.6/14.9-24	W12x24	4		A002097	126		463	
	14.9-24	W13x24	4		A002115	138			
	440/65-24	TW14x24	5		A009061	202			
	16.9/17.5-24	(D)W15Lx24	5		A002129	196		529	
	18.4/19.5-24	W16x24	5		A003931	212			
	18.4/19.5-24	TW16Lx24	5		A005673	259			
	21.0L-24	TW18Lx24	5		A002155	314			
25	66x43.00-25	36.00x25	7		A002216	573			
	66x43.00-25	36.00x25/1.5"		3-delig 3 pièces	A004498	1.345			
26	16.9-26	DW15Lx26	5.2		A002131	222			
	18.4-26	DW16x26	5		A002140	228			
	600/65R26	TW18Lx26	5.7		A002157	302			
	23.1-26	DW20Bx26	6		A002168	313			
	28.1-26	DW25Bx26	7		A002202	357			

Meerprijs voor verwisselbaar middenstuk 12-430 D15, geassembleerd op vast wiel : € 225
 Supplément pour centre amovible 12-430 D15, assemblé à roue fixe: € 225



VELGEN & WIELEN op maat vanaf 20" JANTES & ROUES sur mesure à partir de 20"

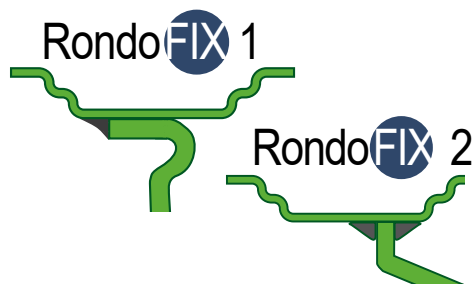

VASTE WIELEN - ROUES FIXES

VELGEN & WIELEN vanaf 20.5" JANTES & ROUES à partir de 20.5"			Rondofix 1			Rondofix 2			Recht gebrande schijf Disque oxycoupé	
Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dimension de la jante	Velgdikte Epaisseur de la jante	€	Schijfdikte Epaisseur du disque	Aansluitvlak Face d'appui	€	Schijfdikte Epaisseur du disque	Aansluitvlak Face d'appui	€	Schijfdikte Epaisseur du disque
20.5	24R20.5	18.00x20.5	7	511	12mm	420mm			483	15mm
22.5	315/80R22.5	9.00x22.5	6	310	14mm	400mm			307	12mm
	15R22.5	11.75x22.5	6	324	14mm	400mm			321	12mm
	16.5-22.5	13.00x22.5	6	353	14mm	400mm			350	12mm
	18R22.5	14.00x22.5	6	373	14mm	400mm			370	12mm
	550/60-22.5	16.00x22.5	6	361	12mm	400mm			350	12mm
	580/65-22.5	18.00x22.5	6.3	482	12mm	400mm			487	15mm
	600/55-22.5	20.00x22.5	6	434	12mm	400mm			439	15mm
	600/55-22.5	20.00x22.5	6.3	530	12mm	400mm			531	15mm
	700/50-22.5	24.00x22.5	6	483	12mm	400mm			483	15mm
	700/50-22.5	24.00x22.5	6.3	624	12mm	400mm			625	15mm
24	8.3-24	W7x24	4.5	296	13mm	472mm	370	12mm	347	15mm
	9.5-24	W8x24	3.5	299	13mm	472mm	373	12mm	349	15mm
	11.2/12.4-24	W10x24	4	313	13mm	472mm	387	12mm	386	15mm
	13.6/14.9-24	W12x24	4	335	13mm	472mm	409	12mm	363	15mm
	14.9-24	W13x24	4	348	13mm	472mm	422	12mm	399	15mm
	440/65-24	TW14x24	5				439	15mm	411	15mm
	16.9/17.5-24	(D)W15Lx24	5	399	13mm	472mm	473	12mm	450	15mm
	18.4/19.5-24	W16x24	5	414	13mm	472mm	489	12mm	465	15mm
	18.4/19.5-24	TW16Lx24	5	504	12mm	400mm			467	15mm
	21.0L-24	TW18Lx24	5	552	12mm	400mm			541	15mm
25	66x43.00-25	36.00x25	7						837	15mm
	66x43.00-25	36.00x25/1.5"	3-delig 3 pièces						1.428	20mm
26	16.9-26	DW15Lx26	5.2	435	13mm	472mm			486	15mm
	18.4-26	DW16x26	5	445	13mm	472mm			496	15mm
	600/65R26	TW18Lx26	5.7	510	13mm	472mm			561	15mm
	23.1-26	DW20Bx26	6	529	13mm	472mm			580	15mm
	28.1-26	DW25Bx26	7	586	13mm	472mm			633	15mm

RONDOFIX 1

Schijf met omgezette rand, volledig éénzijdig rondom gelast
Disque soudé avec rebord courbé, soudé tout autour le long d'un côté



RONDOFIX 2

Volledig rondom gelast aan beide zijden
Soudé tout autour le long de 2 côtés






DEMONTABELE WIELEN - ROUES DÉMONTABLES

VELGEN & WIELEN vanaf 20.5" JANTES & ROUES à partir de 20.5"				Kale Velg Jante Nue		Budget PRO 8x1		MASTERFIT 28"-42": 4x2 44"-54": 4x3	
Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dimension de la jante	Velgdikte Epaisseur de la jante		Code MIW	€	€	€	€	€
						1-delige schijf Disque 1 pièce	Met verw. middenstuk Avec centre amovible	1-delige schijf Disque 1 pièce	Met verw. middenstuk Avec centre amovible
						Tot/jusqu'à 200 PK/CV		Van/de 100 tot/jusqu'à 220 PK/CV	
26.5	400/60-26.5	13.00x26.5	6	A002122	276				
	500/60-26.5	16.00x26.5	6	A002153	329				
	600/55-26.5	20.00x26.5	6.3	Profiline A010950	245				
	700/50-26.5	24.00x26.5	6.3	Profiline A010951	296				
	700/50-26.5	24.00x26.5	7	Bosbouw/ Forest A008033	687				
	800/45-26.5	28.00x26.5	7	A002210	380				
	800/45-26.5	28.00x26.5	7	Profiline A010955	673				
	800/45-26.5	28.00x26.5	7	Bosbouw/ Forest A008035	606				
28	8.3-28	W7x28	4.2	A002047	116				
	9.5-28	W8x28	4	A002056	93				
	11.2/12.4-28	W10x28	4	A002074	115			572	
	13.6/14.9-28	W12x28	4	A002098	131			580	
	18.4/16.9-28	W14Lx28	5	A002125	183				
	16.9-28	W15Lx28	5	A002132	186			637	
	19.5-28	TW16Lx28	5	A005419	251				
	600/65R28	TW18Lx28	5	A002159	292			697	
	600/70R28	TW20Bx28	6.3	A004060	326				
30	14.9-30	DW12x30	4.7	A002099	191			636	
	16.9-30	DW14x30	5	A002126	196				
	16.9/18.4-30	W15x30	4.7	A002133	162				
	16.9/18.4-30	TW15Lx30	5	A008738	224			668	
	18.4-30	TW16Lx30	5	A005429	279				
	21LR30	TW18Lx30	5	A002160	352				
	23.1-30	DW20Bx30	6	A002170	366				
	23.1-30	TW20Bx30	6.3	A009694	352				
	710/55R30	DW23x30	6	A002191	483				
	710/55R30	TW23Bx30	6.3	A002190	575				
	710/60R30	DW25Bx30	6	A011550	818				
30.5	650/60-30.5	20.00x30.5	7	Profiline A010952	408				
	700/50-30.5	24.00x30.5	7	Profiline A010953	602				
	700/50-30.5	24.00x30.5	7	A007632	391				
	800/45-30.5	28.00x30.5	7	Profiline A010954	764				
	800/45-30.5	28.00x30.5	7	A007633	467				

Meerprijs voor verwisselbaar middenstuk 12-430 D15, geassembleerd op vast wiel : € 225
 Supplément pour centre amovible 12-430 D15, assemblé à roue fixe: € 225



VELGEN & WIELEN op maat vanaf 20" JANTES & ROUES sur mesure à partir de 20"

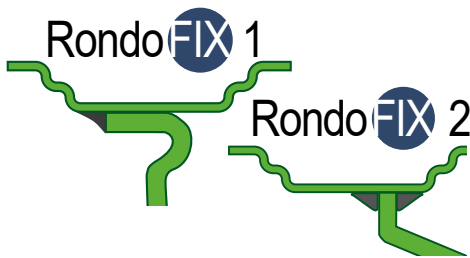

VASTE WIELEN - ROUES FIXES

VELGEN & WIELEN vanaf 20.5" JANTES & ROUES à partir de 20.5"			Rondofix 1			Rondofix 2			Recht gebrande schijf Disque oxycoupé	
Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dimension de la jante	Velgdikte Epaisseur de la jante	€	Schijfdikte Epaisseur du disque	Aansluitvlak Face d'appui	€	Schijfdikte Epaisseur du disque	Aansluitvlak Face d'appui	€	Schijfdikte Epaisseur du disque
26.5	400/60-26.5	13.00x26.5	6	570 (-)	12mm	400mm			556	15mm
	500/60-26.5	16.00x26.5	6	611 (-)	12mm	400mm			597	15mm
	600/55-26.5	20.00x26.5	6.3	553 (-)	12mm	400mm			540	15mm
	700/50-26.5	24.00x26.5	6.3	613 (-)	12mm	400mm			599	15mm
	700/50-26.5	24.00x26.5	7	959	15mm	495mm			844	15mm
	800/45-26.5	28.00x26.5	7	697 (-)	12mm	400mm			683	15mm
	800/45-26.5	28.00x26.5	7	921 (-)	12mm	400mm			890	15mm
	800/45-26.5	28.00x26.5	7	904	15mm	495mm			845	15mm
28	8.3-28	W7x28	4.2	371 (*)	13mm	540mm			388	15mm
	9.5-28	W8x28	4	360 (*)	13mm	540mm			378	15mm
	11.2/12.4-28	W10x28	4	389 (*)	13mm	540mm			406	15mm
	13.6/14.9-28	W12x28	4	412 (*)	13mm	540mm			430	15mm
	18.4/16.9-28	W14Lx28	5	462 (*)	13mm	540mm			479	15mm
	16.9-28	W15Lx28	5	470 (*)	13mm	540mm			488	15mm
	19.5-28	TW16Lx28	5	522	13mm	476mm			564	15mm
	600/65R28	TW18Lx28	5	564	13mm	476mm			642	15mm
	600/70R28	TW20Bx28	6	600	13mm	476mm			606	15mm
30	14.9-30	DW12x30	4.7	466 (*)	13mm	540mm			484	15mm
	16.9-30	DW14x30	5	483 (*)	13mm	540mm			501	15mm
	16.9/18.4-30	W15x30	4.7				582	15mm	498	15mm
	16.9/18.4-30	TW15Lx30	5	511 (*)	13mm	540mm			528	15mm
	18.4-30	TW16Lx30	5	557 (*)	13mm	540mm			574	15mm
	21LR30	TW18Lx30	5	610 (*)	13mm	540mm			628	15mm
	23.1-30	DW20Bx30	6	553 (*)	13mm	540mm			571	15mm
	23.1-30	TW20Bx30	6.3	645 (*)	13mm	540mm			663	15mm
	710/55R30	DW23x30	6	750 (*)	13mm	540mm			767	15mm
	710/55R30	TW23Bx30	6.3	816 (*)	13mm	540mm			833	15mm
	710/60R30	DW25Bx30	6				1.054	12mm	1.025	15mm
30.5	650/60-30.5	20.00x30.5	7	739	15mm	400mm			727	15mm
	700/50-30.5	24.00x30.5	7	753	15mm	400mm			741	15mm
	700/50-30.5	24.00x30.5	7	905	15mm	400mm			893	15mm
	800/45-30.5	28.00x30.5	7	1.048	15mm	400mm			1.036	15mm
	800/45-30.5	28.00x30.5	7	835	15mm	400mm			823	15mm



RONDOFIX 1 (-)

Meerprijs schijfdikte 15mm : € 60

Supplément épaisseur disque 15mm : € 60

RONDOFIX 1 (*)

Meerprijs schijfdikte 15mm / Bolling 120mm : € 115

Supplément épaisseur disque 15mm / Creux 120mm : € 115

Bruto prijzen zijn indicatief, gebaseerd op de meest voorkomende uitvoeringen. Voor specifieke toepassingen kan de prijs aangepast worden.
Les prix bruts sont indicatifs, basés sur les modèles les plus courants. Pour des versions spécifiques, le prix peut être ajusté.



DEMONTABELE WIELEN - ROUES DÉMONTABLES

VELGEN & WIELEN vanaf 20.5" JANTES & ROUES à partir de 20.5"				Kale Velg Jante Nue		Budget PRO 8x1		MASTERFIT 28"-42" : 4x2 44"-54" : 4x3	
Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dimension de la jante	Velgdikte Epaisseur de la jante		Code MIW	€	€	€	€	€
						1-delige schijf Disque 1 pièce	Met verw. middenstuk Avec centre amovible	1-delige schijf Disque 1 pièce	Met verw. middenstuk Avec centre amovible
						Tot/jusqu'à 200 PK/CV		Van/de 100 tot/jusqu'à 220 PK/CV	
32	8.3/9.5-32	W7x32	4.5		A002048	127			
	8.3/9.5-32	W8x32	5		A002057	158	575	575	587 689
	11.2/12.4-32	W10x32	4		A002075	136	584	584	597 699
	24.5-32	TW20Bx32	6		A002173	462			
	24.5-32	TW21x32	7		A002187	468			
	24.5-32	DW21Bx32	7		A002186	346			
	30.5-32	TW27Bx32	7		A002205	511			
	30.5-32	DW27Bx32	8.5		A002206	579			
	33.5-32	TW30Ax32	7		A002213	1.175			
	33.5-32	DW30Ax32	7		A002214	582			
	33.5-32	DW30Ax32	8.5		A002212	1.193			
	73x44.00-32 1050/50-32	36x32/1.7"	8	3-delig/ pièces	A002218	1.681			
		DW36Ax32	7.3		A008636	671			
		DW36Ax32	8.5		A002217	1.248			
	1250/50R32	DW44x32	7.3		A010623	1.230			
	1250/50R32	DW44Bx32	8	3-delig/ pièces		2.301			
34	11.2/12.4-34	DW10x34	5.7		A002076	293	589	589	689 791
	14.9-34	DW13x34	5.7		A002118	295		689	791
	18.4-34	TW15Lx34	5		A008739	234		726	827
	18.4-34	TW16Lx34	5		A005428	288			
	20.8-34	TW18Lx34	6		A002162	359			
	23.1-34	TW20Bx34	6.3		A012901	349			
	710/75R34	TW23Bx34	7		A002193	590			
	750/65-34	TW25Bx34	7		A005466	621			
36	8.3/9.5-36	W7x36	3.5		A002049	140			
	8.3/9.5-36	W8x36	5		A002058	175	617	617	686 752
	11.2/12.4-36	W10x36	4		A002077	186	630	630	695 761
	12.4/13.6-36	W11x36	4		A002095	197			
	13.6-36	W12x36	4		A002100	211			

(p) Productie Molcon
Production Molcon



MASTERFIT

Meerprijs bolling 150mm/Supplément creux 150mm (32-34-36-38-42") : € 165

Meerprijs voor verwisselbaar middenstuk 12-430 D15, geassembleerd op vast wiel : € 225
Supplément pour centre amovible 12-430 D15, assemblé à roue fixe: € 225



VELGEN & WIELEN op maat vanaf 20" JANTES & ROUES sur mesure à partir de 20"



VASTE WIELEN - ROUES FIXES

VELGEN & WIELEN vanaf 20.5" JANTES & ROUES à partir de 20.5"			Rondofix 1			Rondofix 2			Recht gebrande schijf Disque oxycoupé		
Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dimension de la jante	Velgdikte Epaisseur de la jante	€	Schijfdikte Epaisseur du disque	Aansluitvlak Face d'appui	€	Schijfdikte Epaisseur du disque	Aansluitvlak Face d'appui	€	Schijfdikte Epaisseur du disque	
32	8.3/9.5-32	W7x32	4.5	504	12mm	577mm	515 (***)	15mm	475mm	485	15mm
	8.3/9.5-32	W8x32	5	534	12mm	577mm	545 (***)	15mm	475mm	515	15mm
	11.2/12.4-32	W10x32	4	531	12mm	577mm	542 (***)	15mm	475mm	512	15mm
	24.5-32	TW20Bx32	6	868	15mm	480mm			761	15mm	
	24.5-32	TW21x32	7	879	15mm	480mm			773	15mm	
	24.5-32	DW21Bx32	7	791	15mm	480mm			685	15mm	
	30.5-32	TW27Bx32	7	952	15mm	480mm			846	15mm	
	30.5-32	DW27Bx32	8.5	1.001	15mm	480mm			894	15mm	
	33.5-32	TW30Ax32	7	1.450	15mm	480mm			1.388	20mm	
	33.5-32	DW30A32	7						962	20mm	
	33.5-32	DW30Ax32	8,5	1.463	15mm	480mm			1.401	20mm	
	73x44.00-32 1050/50-32	36x32/1.7"	8						1.776	20mm	
		DW36Ax32	7.3						1.031	20mm	
		DW36Ax32	8.5	1.508	15mm	480mm			1.447	20mm	
	1250/50R32	DW44x32	7.3						1.426	20mm	
	1250/50R32	DW44Bx32	8						2.332	20mm	
34	11.2/12.4-34	(D)W10x34	5.7	656	13mm	330mm	667 (***)	15mm	475mm	638	15mm
	14.9-34	DW13x34	5.7	680	13mm	330mm	690 (***)	15mm	475mm	662	15mm
	18.4-34	TW15Lx34	5	651	13mm	330mm	661	15mm	475mm	633	15mm
	18.4-34	TW16Lx34	5	697	13mm	330mm	708	15mm	475mm	679	15mm
	20.8-34	TW18Lx34	6	763	13mm	330mm	773	15mm	475mm	745	15mm
	23.1-34	TW20Bx34	6.3	844	15mm	575mm			753	15mm	
	710/75R34	TW23Bx34	7	1.039	15mm	575mm			948	15mm	
	750/65-34	TW25Bx34	7	1.098	15mm	575mm			987	15mm	
36	8.3/9.5-36	W7x36	3.5	561	12mm	585mm	573 (***)	15mm	475mm	553	15mm
	8.3/9.5-36	W8x36	5	594	12mm	585mm	606 (***)	15mm	475mm	580	15mm
	11.2/12.4-36	W10x36	4	617 (**)	12mm	585mm	630 (***)	15mm	475mm	610	15mm
	12.4/13.6-36	W11x36	4	633 (**)	12mm	585mm	645 (***)	15mm	475mm	626	15mm
	13.6-36	W12x36	4	647 (**)	12mm	585mm	660 (***)	15mm	475mm	609	15mm

RONDOFIX 1 (**)

ZWARE TRACTOREN/OOGSTMACHINES - TRACTEURS LOURDS/ENGINS DE RECOLTE

Meerprijs schijfdikte 15mm : € 130

Supplément épaisseur du disque 15mm : € 130



RONDOFIX 2 (***)

Meerprijs bolling 150mm /Supplément creux 150mm (32-34-36-38") : € 105

Meerprijs bolling 200mm /Supplément creux 200mm (42-44-46-48-50-52-54") : € 190

Bruto prijzen zijn indicatief, gebaseerd op de meest voorkomende uitvoeringen. Voor specifieke toepassingen kan de prijs aangepast worden.
Les prix bruts sont indicatifs, basés sur les modèles les plus courants. Pour des versions spécifiques, le prix peut être ajusté.


DEMONTABELE WIELEN - ROUES DÉMONTABLES

VELGEN & WIELEN vanaf 20.5" JANTES & ROUES à partir de 20.5"				Kale Velg Jante Nue		Budget PRO 8x1		MASTERFIT 28"-42" : 4x2 44"-54" : 4x3	
Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dimension de la jante	Velgdikte Epaisseur de la jante		Code MIW	€	€	€	€	€
						1-delige schijf Disque 1 pièce	Met verw. middenstuk Avec centre amovible	1-delige schijf Disque 1 pièce	Met verw. middenstuk Avec centre amovible
						Tot/jusqu'à 200 PK/CV		Van/de 100 tot/jusqu'à 220 PK/CV	
38	9.5-38	W8x38	4.5	A002059	167				
	11.2-38	W10x38	5	A002079	196	658	658		
	11.2-38	DW10x38	6	A002078	196			818	884
	13.6/14.9-38	DW12x38	5	A002102	196	666	666	796	862
	16.9/18.4-38	TW15x38	4.7	A008740	233			838	905
	18.4-38	TW16Lx38	5	A005427	309				
	20.8-38	TW18Lx38	5	A002163	325			879	945
	23.1-38	TW20Bx38	6.3	A002175	495			944	1.011
	710/70R38	TW23Bx38	6.3	A002194	555				
	800/70R38	TW25Bx38	6.3	A002203	608				
40	7.2-40	W6x40	5	A002042	105				
	9.5-40	W8x40	5.5	A002060	222			903 (p)	969 (p)
42	9.5-42	W8x42	5	A002061	226				
	12.4-42	W10x42	5	A002080	220			836	903
	18.4-42	TW16Lx42	6	A005422	512			1.107	1.173
	20.8-42	TW18Lx42	6.3	A002164	511			1.145	1.211
	620/70R42	TW20Bx42	6.3	A002177	591				
	710/70R42	DW23x42	7.4	A007797	474				
	710/70R42	TW23Bx42	6.3	A002195	625				
	750/60R42	TW25Bx42	6.3	A003938	787				
	900/50R42	TW27Bx42	7	A002208	699				
	900/60R42	TW30Bx42	7.6	A004966	1.017				

(p) Productie Molcon
Production Molcon



MASTERFIT

Meerprijs bolling 150mm/Supplément creux 150mm (32-34-36-38-42") : € 165

Meerprijs voor verwisselbaar middenstuk 12-430 D15, geassembleerd op vast wiel : € 225
Supplément pour centre amovible 12-430 D15, assemblé à roue fixe: € 225



VELGEN & WIELEN op maat vanaf 20" JANTES & ROUES sur mesure à partir de 20"

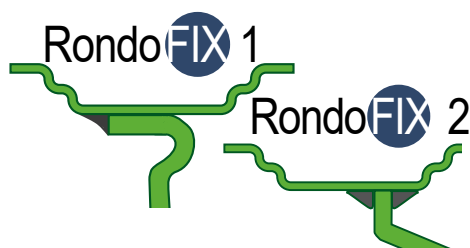

VASTE WIELEN - ROUES FIXES

VELGEN & WIELEN vanaf 20.5" JANTES & ROUES à partir de 20.5"			Rondofix 1			Rondofix 2			Recht gebrande schijf Disque oxycoupé	
Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dimension de la jante	Velgdikte Epaisseur de la jante	€	Schijfdikte Epaisseur du disque	Aansluitvlak Face d'appui	€	Schijfdikte Epaisseur du disque	Aansluitvlak Face d'appui	€	Schijfdikte Epaisseur du disque
9.5-38	W8x38	4.5				693 ^(***)	15mm	475mm		
11.2-37	W10x38	5				702 ^(***)	15mm	475mm		
11.2-38	DW10x38	6	637	12mm	585mm				630	15mm
13.6/14.9-38	DW12x38	5	650	13mm	330mm				644	15mm
16.9/18.4-38	TW15x38	4.7	704 ^(**)	13mm	330mm	717	15mm	475mm	698	15mm
18.4-38	TW16Lx38	5	807 ^(**)	13mm	330mm	780	15mm	475mm	761	15mm
20.8-38	TW18Lx38	5	796 ^(**)	13mm	330mm	808	15mm	475mm	789	15mm
23.1-38	TW20Bx38	6.3	1.072	15mm	390mm	947	15mm	475mm	1.018	20mm
710/70R38	TW23Bx38	6.3	1.140	15mm	390mm	1.016	15mm	475mm	949	20mm
JD + Gietijzeren schijf Disque en fonte	DW23x38								1.056	15mm
800/70R38	TW25Bx38	6.3	1.194	15mm	390mm	1.069	15mm	475mm	1.072	20mm
JD + Gietijzeren schijf Disque en fonte	MW25x38								1.461	15mm
800/70R38	TW27Bx38	7	1.393	15mm	390mm				1.270	20mm
JD + Gietijzeren schijf Disque en fonte	MW27x38								1.678	15mm
900/60R38	TW30Bx38	7	1.464	15mm	390mm				1.341	20mm
JD + Gietijzeren schijf Disque en fonte	DW30x38								1.245	15mm
7.2-40	W6x40	5				644 ^(***)	15mm	475mm	605	15mm
9.5-40	W8x40	5.5				731 ^(***)	15mm	475mm	692	15mm
9.5-42	W8x42	5				818 ^(***)	13mm	480mm		
12.4-42	W10x42	5				815 ^(***)	13mm	480mm		
18.4-42	TW16Lx42	6	1.078	15mm	400mm				992	20mm
20.8-42	TW18Lx42	6.3	1.094	15mm	400mm				1.010	20mm
620/70R42	TW20Bx42	6.3	1.172	15mm	400mm				1.086	20mm
710/70R42	DW23x42	7.4	1.122	15mm	400mm				1.029	20mm
710/70R42	TW23Bx42	6.3	1.224	15mm	400mm				1.138	20mm
750/60R42	TW25Bx42	6.3	1.348	15mm	400mm				1.262	20mm
900/50R42	TW27Bx42	7	1.314	15mm	400mm				1.314	20mm
900/60R42	TW30Bx42	7.6	1.572	15mm	400mm				1.486	20mm

RONDOfix 1 (**)

ZWARE TRACTOREN/OOGSTMACHINES - TRACTEURS LOURDS/ENGINS DE RECOLTE

Meerprijs schijfdikte 15mm : € 130

Supplément épaisseur du disque 15mm : € 130



RONDOfix 2 (***)

Meerprijs boring 150mm /Supplément creux 150mm (32-34-36-38") : € 105

Meerprijs boring 200mm /Supplément creux 200mm (42-44-46-48-50-52-54") : € 190



DEMONTABELE WIELEN - ROUES DÉMONTABLES

VELGEN & WIELEN vanaf 20.5" JANTES & ROUES à partir de 20.5"				Kale Velg Jante Nue		Budget PRO 8x1		MASTERFIT 28"-42": 4x2 44"-54": 4x3	
Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dimension de la jante	Velgdikte Epaisseur de la jante		Code MIW	€	€	€	€	€
						1-delige schijf Disque 1 pièce	Met verw. middenstuk Avec centre amovible	1-delige schijf Disque 1 pièce	Met verw. middenstuk Avec centre amovible
						Tot/jusqu'à 200 PK/CV		Van/de 100 tot/jusqu'à 220 PK/CV	
40	8.3-44	W7x44	4.25	A002050	217				
	9.5-44	W8x44	5.5	A002062	198			911	911
	11.2-44	W10x44	5.5	A002081	261		750	988	988
		TW25x44	7.2	A012401	925				
46	11.2/12.4-46	DW10x46	6	A002083	267		807	1.029	1.029
	320/90R46	DW12x46	6	A003884	339		832	1.192 (p)	1.192 (p)
	14.9-46	DW13x46	6	A003927	355		872	1.152	1.152
	20.8R46	TW16Lx46	5	A002148	406				
	20.8R46	TW18Lx46	6.3	A002166	755				
	620/70R46	TW20Bx46	6.3	A004427	976				
	750/75R46	DW25Bx46	7	A012429	828				
	900/60R46	TW30Bx46	7.6	A007935	1.349				
48	9.5-48	W8x48	5.5	A002063	220		791	997	997
	11.2-48	W10x48	5.5	A002084	254		841	1.076	1.076
	13.6-48	W12x48	5.5	A002105	265		897	1.150	1.150
50	12.4R50	DW10x50	6	A003880	448		931	1.154	1.154
	380/90R50	DW12x50	5.7	A004058	506		972	1.253 (p)	1.253 (p)
	380/90R50	DW13x50	5.7	A009067	474				
	480/80R50	TW16Lx50	5	A005433	687				
52	12.4-52	W10x52	5.5	A003881	278		974	1.150	1.150
54	9.5/11.2-54	W8x54	6	A002065	330			1.387 (p)	1.387 (p)
	9.5/11.2-54	DW8x54	5.5	A002064	495				
	11.2/12.4-54	W10x54	6	A002089	295		1.022		
	11.2/12.4-54	DW10x54	6	A003882	472			1.175	1.175
	380/90R54	W12x54	6	A002108	321		1.088	1.696 (p)	1.696 (p)

(p) Productie Molcon
Production Molcon




MASTERFIT

Meerprijs bolling 150mm/Supplément creux 150mm (32-34-36-38-42"): € 165

Meerprijs voor verwisselbaar middenstuk 12-430 D15, geassembleerd op vast wiel: € 225
Supplément pour centre amovible 12-430 D15, assemblé à roue fixe: € 225



VELGEN & WIELEN op maat vanaf 20" JANTES & ROUES sur mesure à partir de 20"

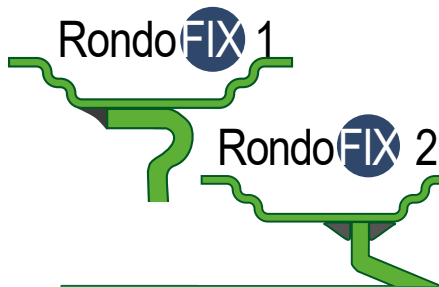

VASTE WIELEN - ROUES FIXES

VELGEN & WIELEN vanaf 20.5" JANTES & ROUES à partir de 20.5"			Rondofix 1			Rondofix 2			Recht gebrande schijf Disque oxycoupé	
Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dimension de la jante	Velgdikte Epaisseur de la jante	€	Schijfdikte Epaisseur du disque	Aansluitvlak Face d'appui	€	Schijfdikte Epaisseur du disque	Aansluitvlak Face d'appui	€	Schijfdikte Epaisseur du disque
44	8.3-44	W7x44	4.25	742 (+)	11mm	400mm	795 (***)	13mm	480mm	
	9.5-44	W8x44	5.5	737 (+)	11mm	400mm	791 (***)	13mm	480mm	
	11.2-44	W10x44	5.5	801 (+)	11mm	400mm	855 (***)	13mm	480mm	
		TW25x44	7.2				1.525	15mm	475mm	1.400 20mm
46	11.2/12.4-46	DW10x46	6	819 (+)	11mm	400mm	873 (***)	13mm	480mm	
	320/90R46	DW12x46	6	891 (+)	11mm	400mm	945 (***)	13mm	480mm	
	14.9-46	DW13x46	6	912 (+)	11mm	400mm	966 (***)	13mm	480mm	
	20.8R46	TW16Lx46	5	1.061	13mm	542mm	1.032	13mm	480mm	
	20.8R46	TW18Lx46	6.3	1.332	13mm	542mm	1.303	13mm	480mm	
	620/70R46	TW20Bx46	6.3	1.719	15mm	400mm				
	750/75R46	DW25Bx46	7	1.647	15mm	400mm				
	900/60R46	TW30Bx46	7.6	2.053	15mm	400mm				
48	9.5-48	W8x48	5.5	832 (+)	11mm	400mm	916 (***)	13mm	480mm	
	11.2-48	W10x48	5.5	877 (+)	11mm	400mm	962 (***)	13mm	480mm	
	13.6-48	W12x48	5.5	906 (+)	11mm	400mm	990 (***)	13mm	480mm	
50	12.4R50	DW10x50	6	1.032 (+)	11mm	400mm	1.116 (***)	13mm	480mm	
	380/90R50	DW12x50	5.7	1.095 (+)	11mm	400mm	1.179 (***)	13mm	480mm	
	380/90R50	DW13x50	5.7	1.073 (+)	11mm	400mm	1.157 (***)	13mm	480mm	
	480/80R50	TW16Lx50	5	1.347	13mm	542mm	1.352	13mm	480mm	
52	12.4-52	W10x52	5.5	945 (+)	11mm	400mm	1.097 (***)	13mm	480mm	
54	9.5/11.2-54	W8x54	6				1.127 (***)	13mm	480mm	
	9.5/11.2-54	DW8x54	5.5	1.094 (+)	11mm	400mm				
	11.2/12.4-54	W10x54	6				1.125 (***)	13mm	480mm	
	11.2/12.4-54	DW10x54	6	1.100 (+)	11mm	400mm				
	380/90R54	W12x54	6				1.191 (***)	13mm	480mm	



RONDOFIX 2 (***)

Meerprijs bolling 150mm / Supplément creux 150mm (32-34-36-38") : € 115

Meerprijs bolling 200mm / Supplément creux 200mm (42-44-46-48-50-52-54") : € 205

RONDOFIX 1 (+)

Meerprijs schijfdikte 13mm / Aansluitvlak 542mm : € 115

Supplément épaisseur disque 13mm / Face d'appui 542mm : € 115



NAAM KLANT:

PLAATS:

TEL.:

BESTELFORMULIER

Wielen met vaste Schijf

☐ VOORWIEL

☐ ACHTERWIEL

1 BESTELFORMULIER PER WIELMAAT!

Poedercoaten:

☐ Ja Kleur:

☐ Nee (Primer)

MERK TRACTOR:

TYPE TRACTOR: BOUWJAAR:

MAAT WIEL: (Br)..... x (Diam.)inch

MAAT BAND:

Merk Band:

A. SPOORBREEDTE:mm
(midden band tot midden band)

B. Afstand binnenkant band tot binnenkant band:mm

C. Afstand buitenkant band tot buitenkant band:mm

D. Asbreedte:mm

E. Afstand ventielkant velg tot schijf:mm

F. Afstand binnenkant velg tot schijf:mm

G. Dikte schijf:mm

H. Offset (+)(-)mm

I. Diameter asgat:mm

J. Steekcirkel boutgaten:mm

K. Aantal boutgaten:mm



L. Diameter boutgat:mm

M. Uitvoering boutgat:



- ☐ Cilindrisch (M₁)
☐ Conisch (M₂)
☐ Dubbelconisch (M₃)

N. Buurmansgat (Afstand gat tot gat):mm

O. Type schijf:
☐ Rechtgebrand
☐ Rondofix Geprofileerd

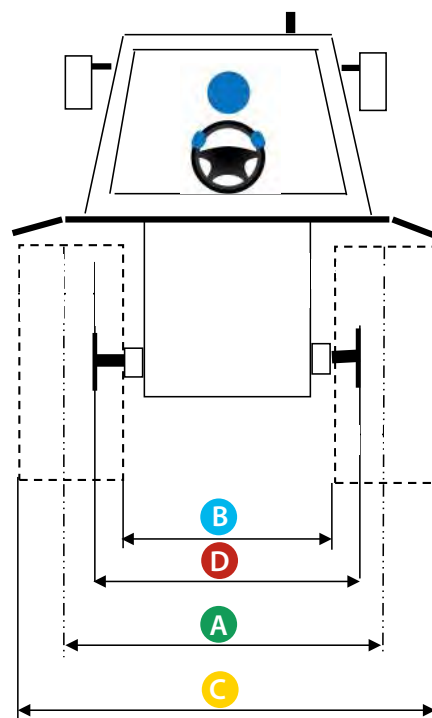

H POSITIEVE WAARDEN (+) = versmalling per wiel (in mm)
H NEGATIEVE WAARDEN (-) = verbreding per wiel (in mm)

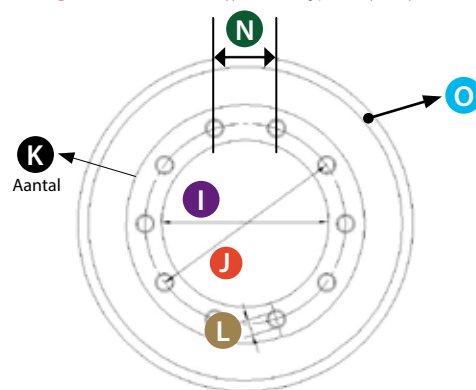

Indien de gevraagde gegevens niet bekend zijn, gaan wij uit van de gegevens uit onze database die ter controle aan u voorgelegd zal worden in onze orderbevestiging.

Ventielbeschermer

☐ Ja ☐ Nee

**OPTIONEEL
(MEERPRIJS)**



Type A Klein
Molcon
A010881
€30



Type A Groot
Molcon
A010882
€35



Type B
A002386
€35



Type C
(Bosbouw)
A002387
€35

BON DE COMMANDE

Roues à voile fixe

NOM CLIENT:

VILLE:

TEL.:



(1 BON DE COMMANDE PAR DIMENSION DE ROUE!)

☐ ROUE AVANT

☐ ROUE ARRIÈRE

Peinture époxy:

☐ Oui Couleur:

☐ Non (Primer)

MARQUE TRACTEUR:

TYPE TRACTEUR:

DIMENSION ROUE: (Lar.)..... x (Diam.)inch

DIMENSION PNEU:

Marque Pneu:

A. VOIE:mm

(Milieu pneu à milieu pneu)

B. Distance côté intérieur pneu à côté intérieur pneu:mm

C. Distance côté extérieur pneu à côté extérieur pneu:.....mm

D. Largeur d'essieu (FAM):mm

E. Distance côté valve à disque:mm

F. Distance intérieur jante à disque:mm

G. Épaisseur disque:mm

H. Déport (+) (-)mm

I. Diamètre moyeux de centrage (alésage central):mm

J. Diamètre du cercle goujon (perçage):mm

K. Nombre de goujons:mm

L. Diamètre du trou:mm

M. Exécution du trou:

☐ Cilindrique (M₁)

☐ Conique (M₂)



☐ Double Conique (M₃)

N. Distance trou à trou (corde)mm

O. Type disque:



☐ Droit oxycoupé

☐ Profilé Rondofix

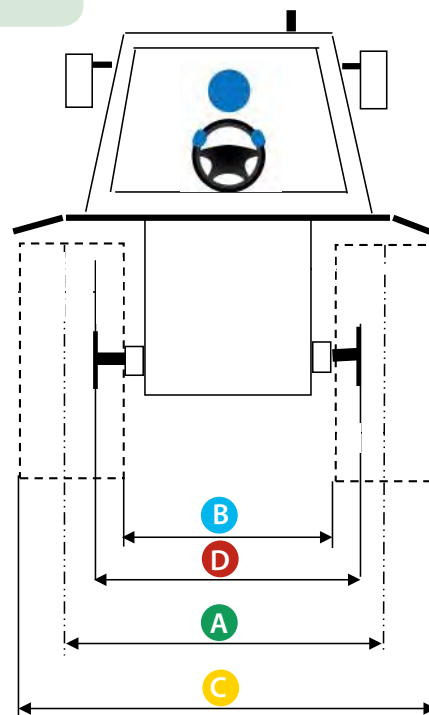

H VALEURS POSITIVES (+) = Réduction par roue (en mm)

H VALEURS NEGATIVES (-) = Élargissement par roue (en mm)

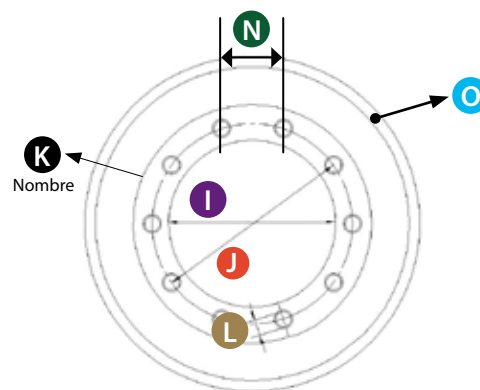

Si les données demandées ne sont pas connus,
nous sortons les données de notre base, à vérifier par vous sur notre confirmation de commande.

Protection Valve

☐ Oui ☐ Non

OPTIONEL
(Prix Supplémentaire)



Type A Petit
Molcon
A010881
€30



Type A Grand
Molcon
A010882
€35



Type B
A002386
€35



Type C
(Forestière)
A002387
€35

VELGEN EN WIELEN OP MAAT <i>Wegenbouw/OTR</i> JANTES ET ROUES SUR MESURE <i>Génie Civil</i>				Recht Gebrand Oxycoupé	
Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dimension de la jante			€	Schijfdikte Epaisseur du disque
24	12.00-24	8.00TG-24/OR2	3-delig/pièces	1.063	15mm
	12.00-24	8.50-24/1.7"OR3	3-delig/pièces	977	15mm
	14.00-24	10.00x24DC	1-delig/pièce	595	15mm
	14.00-24	10.00VA-24HD/OR3	3-delig/pièces	1.163	15mm
25	15.5-25	11.25-25/2.0"	5-delig/pièces	1.745	15mm
	15.5-25	12.00x25DC	1-delig/pièce	582	15mm
	15.5/17.5-25	13.00x25/1.4"	1-delig/pièce	639	15mm
	15.5/17.5-25	13.00-25/2.5"	5-delig/pièces	1.557	15mm
	17.5-25	14.00-25/1.5"	3-delig/pièces	1.001	15mm
	21.00-25	15.00-25/3.0"	5-delig/pièces	1.843	15mm
	20.5-25	17.00-25/1.7"	3-delig/pièces	1.086	15mm
	20.5-25	17.00-25/2.0"	5-delig/pièces	1.599	20mm
	23.5-25	19.50-25/2.5"	5-delig/pièces incl. wheel lock	1.607	20mm
	26.5-25	22.00-25/3.0"	5-delig/pièces incl. wheel lock	1.939	20mm
	29.5-25	24.00-25/3.0"	5-delig/pièces incl. wheel lock	2.374	20mm
	29.5-25	25.00-25/3.5"	5-delig/pièces incl. wheel lock	2.688	20mm



Meerprijs afwijkende ringpositie per wiel
 Supplément position divergente
 de l'anneau par roue
 €175

DEMONTABELE WIELEN

ROUES DEMONTABLES



	DEMONTABELE WIELEN ROUES DEMONTABLES		BUDGET PRO				 28"-42": 4x2 44"-54": 4x3 4x2 - van/de 100 tot/jusqu'à 220 PK/CV 4x3 - van/de 100 tot/jusqu'à 250 PK/CV			
	Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dimension de la jante	Code MIW	€	€	€	Code MIW	€	€	€
			Velg+ring Jante+anneau (Zonder schijf - Sans disque)	Met 1-delige schijf Avec disque 1 pièce	Met verw. middenst. Avec centre amovible	Velg + flange Jante à couronne emboutie (Zonder schijf - Sans disque)	Met 1-delige schijf Avec disque 1 pièce	Met verw. middenst. Avec centre amovible		
32	8.3/9.5-32	W8x32	A010891	196	575	575	A002627	298	587	689
	11.2/12.4-32	W10x32	A010367	207	584	584	A002626	308	597	699
34	11.2/12.4-34	DW10x34	A012148	213	589	589	A002628	400	689	791
36	8.3/9.5-36	W8x36	A010898	240	617	617	A002631	326	686	752
	11.2/12.4-36	W10x36	A010899	254	630	630	A002630	335	695	761
38	11.2-38	(D)W10x38	A010900	282	658	658	A002632	458	818	884
40	9.5-40	W8x40					A010650	543 (p)	903 (p)	969 (p)
42	12.4-42	DW10x42					A002637	473	836	903
44	9.5-44	W8x44					A002642	327	911	911
	11.2-44	W10x44	A010904	301		750	A002641	403	988	988
46	11.2/12.4-46	(D)W10x46	A010905	358		807	A002643	445	1.029	1.029
	320/90R46	W12x46	A012147	383		832	A010648	607 (p)	1.192 (p)	1.192 (p)
	14.9-46	DW13x46	A010909	423		872	A003977	568	1.152	1.152
48	9.5-48	W8x48	A010910	342		791	A002647	413	997	997
	11.2-48	W10x48	A010911	392		841	A002645	491	1.076	1.076
	13.6-48	W12x48	A010912	448		897	A002646	565	1.150	1.150
50	12.4R50	(D)W10x50	A010913	482		931	A002648	570	1.154	1.154
	13.6-50	DW12x50	A012143	523		972	A010649	669 (p)	1.253 (p)	1.253 (p)
52	12.4-52	W10x52	A010914	525		974	A002649	565	1.150	1.150
54	9.5-54	DW8x54					A010651	803 (p)	1.387 (p)	1.387 (p)
	11.2/12.4-54	DW10x54	A010915	573		1.022	A002650	590	1.175	1.175
	380/90R54	W12x54	A012146	639		1.088		1.111 (p)	1.696 (p)	1.696(p)
24	11.2/12.4-24	W10x24					A002617	254	453	
	13.6/14.9-24	W12x24					A002618	264	463	
	16.9/17.5-24	(D)W15Lx24					A002619	330	529	
28	11.2/12.4-28	W10x28					A002620	321	572	
	13.6/14.9-28	W12x28					A002621	329	580	
	16.9-28	W15Lx28					A002622	386	637	
	600/65R28	TW18Lx28					A002623	446	697	
30	14.9-30	DW12x30					A002624	386	636	
	16.9/18.4-30	TW15Lx30					A009277	417	668	
34	14.9-34	DW13x34					A006785	400	689	791
	18.4-34	DW15Lx34					A002629	436	729	827
38	13.6/14.9-38	DW12x38	A010901	290	666	666	A002633	436	796	862
	16.9/18.4-38	DW15x38					A010885	478	838	905
	20.8-38	DW18Lx38					A002635	519	879	945
	23.1-38	TW20Ax38					A013598	584	944	1.011
42	18.4-42	DW16Lx42					A002638	747	1.107	1.173
	20.8-42	DW18Lx42					A002639	785	1.145	1.211



MASTERFIT

Meerprijs bolling 150mm/Supplément creux 150mm (32-34-36-38-42") : € 166

Meerprijs bolling 200mm/Supplément creux 200mm (44-46-48-50-52-54") : € 359

(p) Productie Molcon
Production Molcon

Masterfit

Vanaf 44" - 54" : 4x3 bouten

Volledig rondgelaste geprofileerde ring

Van 16 tot 48 verschillende spoorbreedtes

Ultrafijnregeling d.m.v. 'Twinstukken'

Volledig gamma wielen tot en met 54"

De 44" - 54" : 4x3 boulons

Anneau profilé soudé tout autour

De 16 à 48 voies de travail différentes

Réglage très précis grâce aux pièces 'Twin'


Une gamme complète jusqu'au 54"



MASTERFIT®

TECHNISCHE GEGEVENS MASTERFIT • INFORMATION TECHNIQUE MASTERFIT

Velg + flange
Jante à couronne emboutie



MASTERFIT


W8 x 32	4 x 2/686
W10 x 32	4 x 2/686
DW10 x 34	4 x 2/686
W8 x 36	4 x 2/787
W10 x 36	4 x 2/787
DW10 x 38	4 x 2/787
W8 x 40	4 x 2/787
DW10 x 42	4 x 2/787
W8 x 44	4 x 3/990
W10 x 44	4 x 3/990
DW10 x 46	4 x 3/990
DW13 x 46	4 x 3/990
W8 x 48	4 x 3/990
W10 x 48	4 x 3/990
W12 x 48	4 x 3/990
DW10 x 50	4 x 3/990
W10 x 52	4 x 3/990
DW10 x 54	4 x 3/990
W10 x 24	4 x 2/ 505
W12 x 24	4 x 2/ 505
W15L x 24	4 x 2/ 505
W10 x 28	4 x 2/ 606
W12 x 28	4 x 2/ 606
W15L x 28	4 x 2/ 606
W18L x 28	4 x 2/ 606
DW12 x 30	4 x 2/ 606
DW15L x 30	4 x 2/ 606
DW15L x 34	4 x 2/ 686
DW12 x 38	4 x 2/ 787
DW15L x 38	4 x 2/ 787
DW18L x 38	4 x 2/ 787
DW20A x 38	4 x 2/ 787
DW16L x 42	4 x 2/ 787
DW18L x 42	4 x 2/ 787

			POS. 1	POS. 2	POS. 3	POS. 4
+ = versmalling per wiel / réduction par roue - = verbreding per wiel / élargissement par roue						
A	1	100/0	+155 / -167	+53 / -65	+135 / -147	+33 / -45
	2	100/15	+170 / -182	+68 / -80	+120 / -132	+18 / -30
	3	100/25	+180 / -192	+78 / -90	+110 / -122	+8 / -20
B	1	85/0	+140 / -155	+38 / -53	+122 / -137	+20 / -35
	2	85/15	+155 / -170	+53 / -68	+107 / -122	+5 / -20
	3	85/25	+165 / -180	+63 / -78	+97 / -112	-5 / -10
C	1	110/0	+165 / -180	+63 / -78	+147 / -162	+45 / -60
	2	110/15	+180 / -195	+78 / -93	+132 / -147	+30 / -45
	3	110/25	+190 / -205	+88 / -103	+122 / -137	+20 / -35
D	1	150/0	+205 / -217	+103 / -116	+185 / -197	+83 / -95
	2	150/15	+220 / -232	+118 / -131	+170 / -182	+68 / -80
	3	150/25	+230 / -242	+128 / -141	+160 / -172	+58 / -70
E	1	135/0	+190 / -205	+88 / -103	+172 / -187	+70 / -85
	2	135/15	+205 / -220	+103 / -118	+157 / -172	+55 / -70
	3	135/25	+215 / -230	+113 / -128	+147 / -162	+45 / -60
F	1	160/0	+215 / -230	+113 / -128	+197 / -212	+95 / -110
	2	160/15	+230 / -245	+128 / -143	+182 / -197	+80 / -95
	3	160/25	+240 / -255	+138 / -153	+172 / -187	+70 / -85
G	1	185/0	+240 / -255	+138 / -153	+219 / -234	+117 / -132
	2	185/15	+255 / -270	+153 / -168	+204 / -219	+102 / -117
	3	185/25	+265 / -280	+163 / -178	+194 / -209	+92 / -107
H	1	213/0	+268 / -283	+166 / -181	+247 / -262	+145 / -160
	2	213/15	+283 / -298	+181 / -196	+232 / -247	+130 / -145
	3	213/25	+293 / -308	+191 / -206	+222 / -237	+120 / -135

4 x 2 / 150

4 x 3 / 200

Spacer 15



Spacer 25



BOUTEN/MOEREN • BOULONS/ECROUS

Schijf / Velg
Disque / Jante

B/M/R M16 x 60 VKN
B/E/R M16 x 60 CARRÉ

Bij gebruik cilinderkoppeling
Avec couplement cylindrique

B/M/R M16 x 80 VKN
B/E/M M16 x 80 CARRÉ

Schijf / verw. middenstuk
Disque / centre amovible


B/M M16 x 50
B/E M16 x 50

Aandraaimoment: 320 Nm • Moment de déclenchement: 320 Nm

BUDGET PRO

TECHNISCHE GEGEVENS BUDGET PRO • INFORMATION TECHNIQUE BUDGET PRO

Velg + ring Jante + anneau




BUDGET PRO

W8x32	8x1/700
W10x32	8x1/700
W8x36	8x1/700
W10x36	8x1/700
W10x38	8x1/700
W12x38	8x1/700
W8x44	8x1/950
W10x44	8x1/950
W10x46	8x1/950
DW13x46	8x1/950
W8x48	8x1/950
W10x48	8x1/950
W12x48	8x1/950
W10x50	8x1/950
W10x52	8x1/950
W10x54	8x1/950


+ = versmalling per wiel / réduction par roue
- = verbreding per wiel / élargissement par roue

A		1	100/0	150/-162	62/-74	126/-138	38/-50
		2	100/15	165/-177	77/-89	111/-123	23/-35
		3	100/25	175/-182	87/-99	101/-113	13/-25
B		1	85/0	135/-150	47/-62	111/-126	23/-38
		2	85/15	150/-165	62/-77	96/-111	8/-23
		3	85/25	160/-175	72/-88	86/-101	-2/-13
C		1	110/0	160/-175	72/-87	136/-151	48/-63
		2	110/15	175/-190	87/-102	121/-136	33/-48
		3	110/25	185/-200	97/-112	111/-126	23/-38

Spacer 15



Spacer 25



BOUTEN/MOEREN • BOULONS/ECROUS

Schijf / Velg
Disque / Jante

B/M/R M16 x 60 VKN
B/E/R M16 x 60 CARRÉ

Schijf / Verw. middenstuk
Disque / Centre amovible

B/M M16 x 50
B/E M16 x 50

Bij gebruik cilinderkoppeling
Avec couplement cylindrique

B/M/R M16 x 80 VKN
B/E/M M16 x 80 CARRÉ

Aandraaimoment: 320 Nm
Moment de déclenchement: 320 Nm



DEMONTABELE WIELEN VOOR ZWARE TRACTOREN EN OOGSTMACHINES

ROUES DEMONTABLES POUR TRACTEURS DE HAUTE PUISSANCE ET MACHINES DE RECOLTE



DEMONTABELE WIELEN HEAVY DUTY ROUES DEMONTABLES HEAVY DUTY		HEAVY DUTY				
Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dimension de la jante	Code MIW	€	Code MIW	€	
			Velg + ring Jante + anneau		Met verw. middenstuk met pasrand Avec centre amovible avec portée de moyeu	
				12x1		
42	20.8R42	TW18x42	A007066	795	A007103	1.444
	620/70R42	TW20x42	A007100	869	A007104	1.517
	710/70R42	TW23x42	A007101	898	A007105	1.545
		TW27x42		948		1.595
46	20.8R46	TW16x46	A007102	729	A007106	1.427
	20.8R46	TW18x46	A009128	996	A009130	1.691
	620/70R46	TW20x46	A009129	1.170	A009131	1.864

DEMONTABELE SCHIJVEN HEAVY DUTY DISQUES DEMONTABLES HEAVY DUTY								
Vanaf À partir de	Code MIW	Aantal Nokken Nombre de pattes	Nokkensteek Perçage de pattes	Aansluitvlak Plan Central FAM	Dikte Epaisseur	Bolling Creux		€
42"	A007068	12	850	550	15	100	Moederschijf - Grand voile 410-450-12	509
46"	A007530	12	950	550	15	100	Moederschijf - Grand voile 410-450-12	563


VERWISSELBARE MIDDENSTUKKEN HEAVY DUTY CENTRES AMOVIBLES HEAVY DUTY						
Code MIW	Buitendiameter Diamètre Extérieur	Pasrand Portée de moyeu	Naaf-aansluiting Dimension de fixation	Buitensteek Perçage extérieur	Materiaaldikte (excl. pasrand) Epaisseur du matériel (sans portée de moyeu)	€
A007108	490	3mm	Alle boringen Toutes les dimensions de fixation	12 - 450	20	259





VELG MET RING (RINGHOOGTE 90MM) JANTE AVEC ANNEAU (HAUTEUR DE L'ANNEAU 90MM)						
	VELGMAAT DIMENSION DE LA JANTE	VELGDIKTE EPAISSEUR DE LA JANTE	€	Dikte ring Epaisseur anneau	Binnendiameter velg Diamètre intérieur jante	Kleinste nokkensteek Perçage de pattes minimal
24	W8x24	4	267	10mm	560mm	420mm
	W10x24	4	271	10mm	560mm	420mm
	W12x24	4	292	10mm	560mm	420mm
	W13x24	4	305	10mm	560mm	420mm
	W15Lx24	5	354	10mm	560mm	420mm
	DW15Lx24	5	354	10mm	508mm	368mm
	DW15Lx24	5	341	10mm	508mm	368mm
28	W10x28	4	297	10mm	662mm	522mm
	W12x28	4	320	10mm	662mm	522mm
	W15Lx28	5	376	10mm	661mm	521mm
	W16x28	4,7	425	10mm	661mm	521mm
	TW18Lx28	5	469	10mm	610mm	470mm
	TW20Bx28	6.3	503	12mm	610mm	470mm
30	DW12x30	4,7	374	10mm	661mm	521mm
	DW14x30	5	388	10mm	661mm	521mm
	W15x30	5	371	10mm	713mm	573mm
	TW15Lx30	5	415	10mm	661mm	521mm
	TW16Lx30	5	460	10mm	661mm	521mm
	TW18Lx30	5	520	12mm	661mm	521mm
	DW20Bx30	6	467	12mm	661mm	521mm
32	W8x32	5	331	10mm	762mm	622mm
	W10x32	4	328	10mm	761mm	621mm
34	DW10x34	5.7	461	10mm	762mm	622mm
	TW15Lx34	5	456	12mm	762mm	622mm
	TW16Lx34	5	495	12mm	762mm	622mm
36	W8x36	5	369	10mm	864mm	724mm
	W10x36	4	391	10mm	864mm	724mm
38	W10x38	5	437	10mm	914mm	774mm
	DW10x38	6	410	10mm	864mm	724mm
	W12x38	4	464	10mm	915mm	775mm
	DW12x38	5	425	10mm	864mm	724mm
	W15x38	5	531	12mm	915mm	775mm
	TW15x38	4.7	482	12mm	864mm	724mm
	W18x38	5	620	12mm	914mm	774mm
	TW18Lx38	5	571	12mm	864mm	724mm
	TW20Bx38	6.3	708	12mm	864mm	724mm
42	W10x42	5	493	10mm	1015mm	875mm
	TW16Lx42	6	768	12mm	966mm	826mm
	TW18Lx42	6.3	784	12mm	966mm	826mm
44	W8x44	5.5	485	12mm	1068mm	928mm
	W10x44	5.5	548	12mm	1069mm	929mm

VELG MET RING (RINGHOOGTE 90MM) JANTE AVEC ANNEAU (HAUTEUR DE L'ANNEAU 90MM)						
	VELGMAAT DIMENSION DE LA JANTE	VELGDIKTE EPAISSEUR DE LA JANTE	€	Dikte ring Epaisseur anneau	Binnendiameter velg Diamètre intérieur jante	Kleinste nokkensteek Perçage de pattes minimal
46	W10x46	5,5	565	12mm	1118mm	978mm
	DW10x46	6	565	12mm	1066mm	926mm
	W12x46	6	643	12mm	1116mm	976mm
	W13x46	6	601	12mm	1116mm	976mm
	DW13x46	6	655	12mm	1067mm	927mm
	TW16Lx46	5	732	12mm	1066mm	926mm
48	W8x48	5.5	526	12mm	1168mm	1028mm
	W10x48	5.5	570	12mm	1169mm	1029mm
	W12x48	5.5	596	12mm	1168mm	1028mm
50	W10x50	6				
	DW10x50	6	894	12mm	1168mm	1028mm
52	W10x52	5.5	615	12mm	1271mm	1131mm
54	W10x54	6	769	12mm	1322mm	1182mm
	DW10x54	6	768	12mm	1269mm	1129mm

**Velg met ring
Jante avec anneau**

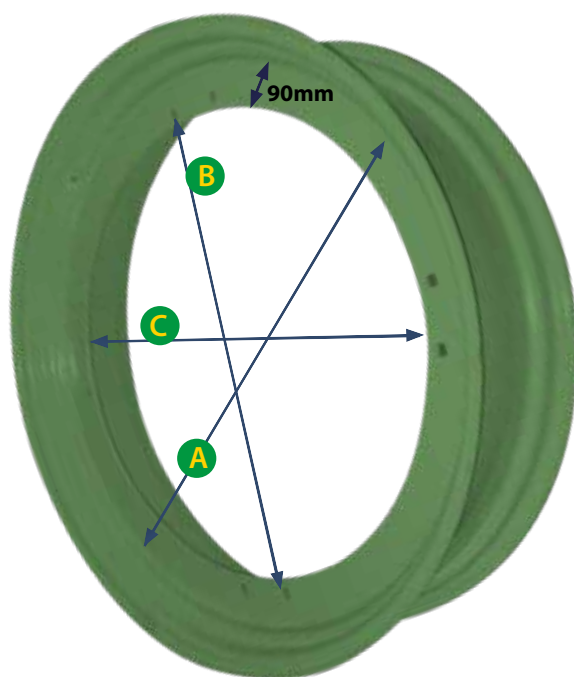

**Velg met kroon
Jante avec couronne**

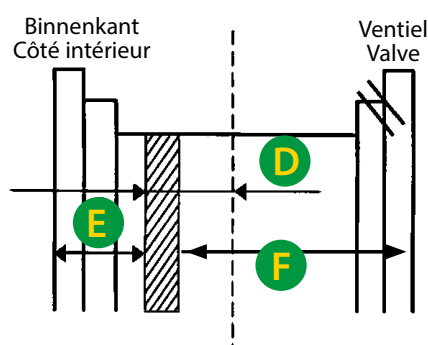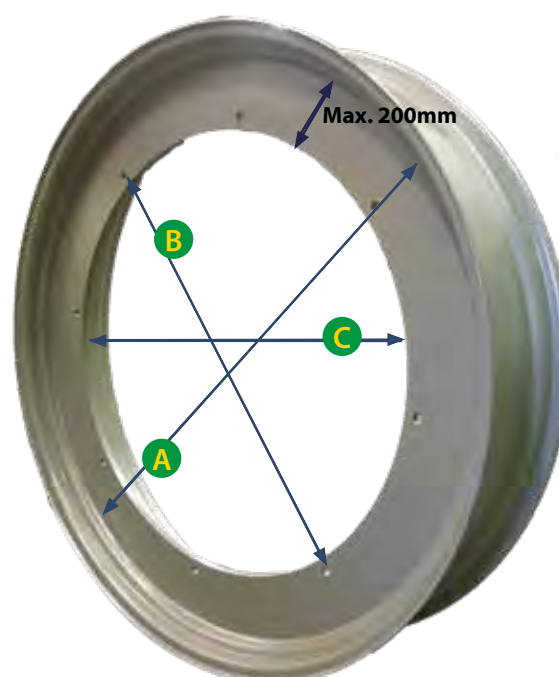

Buitendiameter ring/kroon Diamètre extérieur anneau/couronne	A	
Nokkensteek Diamètre patte à patte (perçage)	B	
Binnendiameter ring/kroon Diamètre intérieur anneau/couronne	C	
Offset Déport	D	
Afstand rand velg tot schijf Binnenkant Distance bord jante à disque Côté intérieur	E	
Afstand rand velg tot schijf Ventielkant Distance bord jante à disque Côté valve	F	

VELG MET KROON (OP MAAT MET KROONHOOGTE MAX. 200 MM) / JANTE AVEC COURONNE (SUR MESURE, HAUTEUR DE COURONNE MAX. 200MM)						
	VELGMAAT DIMENSION DE LA JANTE	VELGDIKTE EPAISSEUR DE LA JANTE	€	Dikte kroon Epaisseur couronne	Binnendiameter velg Diamètre intérieur jante	Kleinste nokkensteek Perçage de pattes minimal
28	W10x28	4	322	12mm	662mm	522mm
32	W8x32	5	416	12mm	762mm	402mm
	W10x32	4	412	12mm	761mm	401mm
34	DW10x34	5.7	545	12mm	762mm	402mm
	TW15Lx34	5	520	12mm	762mm	402mm
	TW16Lx34	5	571	12mm	762mm	402mm
36	W8x36	5	464	12mm	864mm	504mm
	W10x36	4	486	12mm	864mm	504mm
38	W10x38	5	514	12mm	914mm	554mm
	DW10x38	6	527	12mm	864mm	504mm
	W12x38	4	541	12mm	915mm	555mm
	DW12x38	5	519	12mm	864mm	504mm
	W15x38	5	592	12mm	915mm	555mm
	TW15x38	4.7	569	12mm	864mm	504mm
	W18x38	5	740	15mm	914mm	554mm
	TW18Lx38	5	725	15mm	864mm	504mm
	TW20Bx38	6.3	862	15mm	864mm	504mm
	TW25x38	6.3	944	15mm	864mm	504mm
	TW27x38	7	1.066	15mm	864mm	504mm
42	W10x42	5	576	12mm	1015mm	655mm
	TW16Lx42	6	904	15mm	966mm	606mm
	TW18Lx42	6.3	921	15mm	966mm	606mm
44	W8x44	5.5	569	12mm	1068mm	708mm
	W10x44	5.5	631	12mm	1069mm	709mm
46	W10x46	5.5	652	12mm	1118mm	758mm
	DW10x46	6	652	12mm	1066mm	706mm
	W12x46	6	730	12mm	1066mm	756mm
	W13x46	6	688	12mm	1116mm	756mm
	DW13x46	6	722	12mm	1067mm	707mm
	TW16Lx46	5	916	15mm	1066mm	706mm
	DW13x46	6	696	12mm	1067mm	707mm
48	W8x48	5.5	624	12mm	1168mm	808mm
	W10x48	5.5	667	12mm	1169mm	809mm
	W12x48	5.5	694	12mm	1168mm	808mm
50	W10x50	6	711	12mm	1218mm	858mm
	DW10x50	6	820	12mm	1168mm	808mm
	W12x50	6	836	15mm	1218mm	858mm
	TW16x50	5	992	12mm	1218mm	858mm
52	W10x52	5.5	733	12mm	1271mm	911mm
54	W10x54	6	896	12mm	1322mm	962mm
	DW10x54	6	886	12mm	1269mm	1129mm
	W12x54	6	992	15mm	1322mm	962mm

DEMONTABELE SCHIJVEN MASTERFIT - DISQUES DÉMONTABLES MASTERFIT

VANAF À PARTIR DE	Code MIW	Aantal Nokken Nombres de pattes	Nokkensteek Perçage de patte	Dikte Épaisseur	Bolling Creux	Aansluitvak Face d'appui		Buurmansgat Trou à Trou	€
24"	A003951	4x2	504,6	10	50	330	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	60	250
	A002585	4x2	504,6	10	100	330	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	60	250
28"	A002586	4x2	606,2	8	100	330	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	60	303
32"-34"	A003954	4x2	685,8	12	100	486	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	80	336
	A002588	4x2	685,8	12	150	486	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	80	522
	A004210	4x2	685,6	12	100	486	Moederschijf - Grand voile 390-430-12	80	200
	A004211	4x2	685,6	9,5	150	486	Moederschijf - Grand voile 390-430-12	80	369
36"-42"	A002589	4x2	787,4	12	100	486	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	80	409
	A002590	4x2	787,4	12	150	486	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	80	517
	A003957	4x2	787,4	12	100	486	221-275-8 B2	80	330
	A004212	4x2	787,4	12	100	486	Moederschijf - Grand voile 390-430-12	80	240
	A004213	4x2	787,4	9,5	150	486	Moederschijf - Grand voile 390-430-12	80	368
44"-54"	A002593	4x3	990,6	12	100	486	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	80/80	622
	A002608	4x3	990,6	12	100	486	221-275-8 B2	80/80	562
	A003955	4x3	990,6	9,5	100	486	Moederschijf - Grand voile 390-430-12	80/80	320
	A002609	4x3	990,6	13	200	486	Moederschijf - Grand voile 390-430-12	80/80	745

DEMONTABELE SCHIJVEN BUDGET PRO - DISQUES DÉMONTABLES BUDGET PRO

VANAF À PARTIR DE	Code MIW	Aantal Nokken Nombres de pattes	Nokkensteek Perçage de patte	Dikte Épaisseur	Bolling Creux	Aansluitvak Face d'appui		€
32-36-38"	A010368	8x1	700	12	100	484	Moederschijf - Grand voile 390-430-12	176
	A013199	8x1	700	12	100	484	364-405-8	255
	A010916	8x1	700	12	100	484	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	255
44-46-48-50-52-54"	A010329	8x1	950	12	100	484	Moederschijf - Grand voile 390-430-12	252




DEMONTABELE SCHIJVEN HEAVY DUTY - DISQUES DÉMONTABLES HEAVY DUTY

VANAF À PARTIR DE	Code MIW	Aantal Nokken Nombres de pattes	Nokkensteek Perçage de patte	Dikte Épaisseur	Bolling Creux	Aansluitvak Face d'appui		€
42"	A007068	12	850	15	100	550	Moederschijf - Grand voile 410-450-12	509
46"	A007530	12	950	15	100	550	Moederschijf - Grand voile 410-450-12	563

OVERIGE DEMONTABELE SCHIJVEN - AUTRES DISQUES DÉMONTABLES

VANAF À PARTIR DE	Code MIW	Aantal Nokken Nombres de pattes	Nokkensteek Perçage de patte	Dikte Épaisseur	Bolling Creux	Aansluitvak Face d'appui		€
24"	A002583	6	514,4	10	42	390	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	244
28-32-34"	A003953	6	616	10	40	440	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	224
	A003952	6	616	10	75	360	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	294
	A002584	6	616	10	90	405	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	238
36"	A002591	8	795,4	12	100	335	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	446
38"	A007051	8	819	15	100	480	Moederschijf - Grand voile 390-430-12	460
42"	A002592	8	950	12	100	330	Alle boringen- toutes les dimensions de fixation	516
	A002613	8	957	12	100	472	Moederschijf - Grand voile 318-350-12	304

- A** = Diameter steek
midden gat - midden gat /
Diamètre, en diagonal
- B** = Diameter boutgat /
Diamètre du trou de boulon
- C** = Afstand buurmansgat /
l'Un à côté l'autre
- D** = Totale diameter
Diamètre totale
- E** = Aansluitvlak /
Façe d'appui
- F** ■ = Dikte schijf
Épaisseur disque
- G** = Bolling schijf
Creux disque

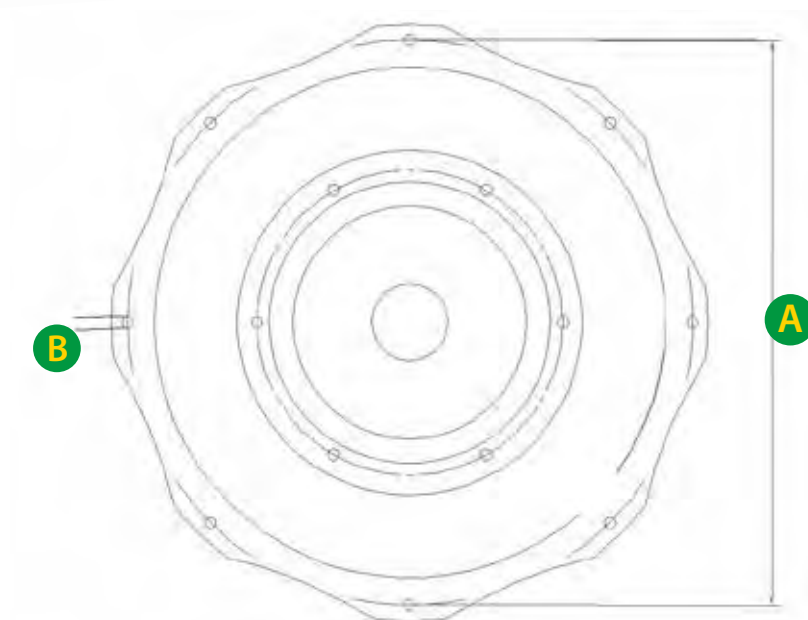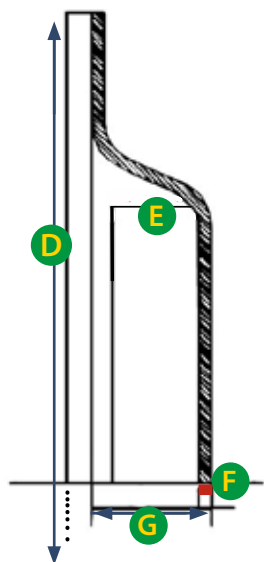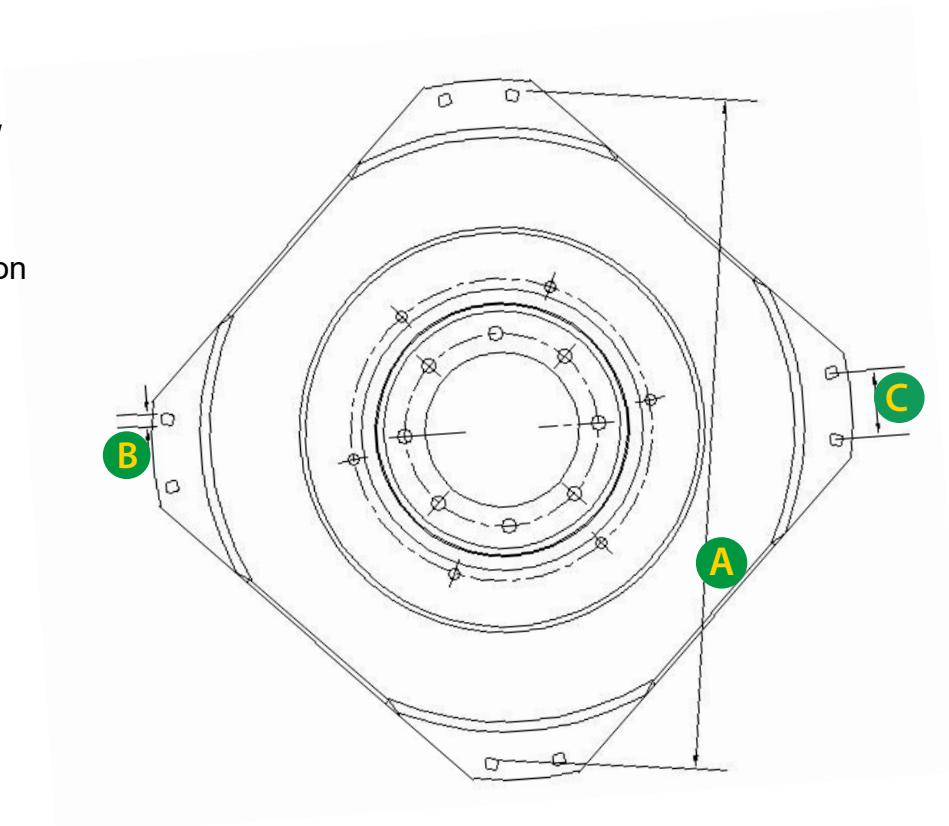

VERWISSELBARE MIDDENSTUKKEN - CENTRES AMOVIBLES (GROOT MODEL - GRAND MODÈLE)

Code MIW	Buitendiameter Diamètre Extérieur	Naaf-aansluiting Dimension de fixation	Boutgaten Trous de boulons	Buitensteek Perçage extérieur	Materiaaldikte Épaisseur du matériel	€
A002275	470	110 - 152 - 8	19kon	12 - 430	15	145
A002276	470	140 - 203 - 8	21cil	12 - 430	15	145
A002277	470	150 - 203 - 8	20cil	12 - 430	15	145
A002279	470	152 - 203 - 8	19kon	12 - 430	15	145
A002280	470	152 - 203 - 8	20cil	12 - 430	15	145
A002281	470	161 - 205 - 6	21,5sf	12 - 430	15	145
A002282	470	161 - 205 - 8	21,5sf	12 - 430	15	145
A002286	470	221 - 275 - 8	19cil	12 - 430	15	145
A002288	470	221 - 275 - 8	21cil	12 - 430	15	145
A002284	470	221 - 275 - 8	21,5sf	12 - 430	15	145
A002287	470	221 - 275 - 8	24cil	12 - 430	15	145
A002285	470	221 - 275 - 8	27sf	12 - 430	15	145
A002290	470	240 - 280 - 6	17kon	12 - 430	15	145
A002291	470	250 - 285 - 6	17cil	12 - 430	15	145
A002294	470	281 - 335 - 10	24cil	12 - 430	15	145
A002293	470	281 - 335 - 10	27sf	12 - 430	15	145
A002296	470	285 - 325 - 6	20cil	12 - 430	15	145
A002297	470	290 - 330 - 8	17cil	12 - 430	15	145



Verwisselbaar middenstuk
zonder pasrand
Centre amovible sans portée de moyeu



Verwisselbaar middenstuk met pasrand
Centre amovible avec portée de moyeu



Meerprijs voor pasrand/Supplément portée de moyeu: €28
Meerprijs voor schijfdikte 20mm met pasrand/Supplément pour épaisseur 20mm avec portée de moyeu: €77
Meerprijs voor afwijkende steek/Supplément pour perçage non-standard: €35

VERWISSELBARE MIDDENSTUKKEN - CENTRES AMOVIBLES (KLEIN MODEL - PETITE MODÈLE)

Code MIW	Buitendiameter Diamètre Extérieur	Naaf-aansluiting Dimension de fixation	Boutgaten Trous de boulons	Buitensteek Perçage extérieur	Materiaaldikte Épaisseur du matériel	€
A006713	388	140 - 203 - 8	19cil	12 - 350	15	108
A004215	388	152 - 203 - 8	19kon	12 - 350	15	108
A002271	388	152 - 203 - 8	19cil	12 - 350	15	108
A002270	388	152 - 203 - 8	19cil	12 - 350	15	108
A002273	388	221 - 275 - 8	19cil	12 - 350	15	108
A006881	388	221 - 275 - 8	21,5sf	12 - 350	15	108
A006397	388	221 - 275 - 8	27sf	12 - 350	15	108



Meerprijs voor afwijkende steek/Supplément pour perçage non-standard: €23

VERWISSELBARE MIDDENSTUKKEN - CENTRES AMOVIBLES (HEAVY DUTY)

Code MIW	Buitendiameter Diamètre Extérieur	Pasrand Portée de moyeu	Boutgaten Trous de boulons	Buitensteek Perçage extérieur	Materiaaldikte Épaisseur du matériel	€
A007108	490	3mm	alle boringen - toutes les dimensions de fixation	12 - 450	20	259

VERWISSELBARE MIDDENSTUKKEN - CENTRES AMOVIBLES

(GEPROFILEERD 12-430 BOLLING 20 - PROFILE 12-430 CREUX 20)

Code MIW	Bolling Creux	Naaf-aansluiting Dimension de fixation	Boutgaten Trous de boulons	Buitensteek Perçage extérieur	Materiaaldikte Epaisseur du matériel	€
A007052	20	140 - 203 - 8	21cil	12 - 430	15	219
A007053	20	150 - 203 - 8	20cil	12 - 430	15	219
A007054	20	150 - 205 - 8	21,5sf	12 - 430	15	219
A007055	20	152 - 203 - 8	21cil	12 - 430	15	219
A007056	20	221 - 275 - 8	19cil	12 - 430	15	219
A007057	20	221 - 275 - 8	21,5sf	12 - 430	15	219
A007058	20	221 - 275 - 8	27sf	12 - 430	15	219



4x2



4x3



SPACER TWINS

Vanaf À partir de	Code MIW	Materiaaldikte Epaisseur du matériel	Aantal nokken Nombre de pattes	Buurmansgat Trou à trou		€
24-30"	A002513	15	4x2	60	Masterfit	10
32-36"	A002510	15	4x2	80	Masterfit	10
	A002515	25	4x2	80	Masterfit	14
44-54"	A002511	15	4x3	80	Masterfit	14
	A002516	25	4x3	80	Masterfit	21


STALEN BOUTEN, MOEREN EN RINGEN BOULONS, ECRUS ET RONDELLES EN ACIER

Code MIW	Maat Dimension	Type	Kwaliteit Qualité	€
A002518	M14x1.5x45	zeskant - hexagonal	10.9 verzinkt - galvanisé	3,75
A009440	M16x1.5x50	zeskant - hexagonal	10.9 verzinkt - galvanisé	3,75
A009441	M16x1.5x60	zeskant - hexagonal	10.9 verzinkt - galvanisé	4,25
A009442	M16x1.5x80	zeskant - hexagonal	10.9 verzinkt - galvanisé	5,75
A009439	M16x1.5x45	Vierkante nek - collet carré	10.9 verzinkt - galvanisé	4,75
A009443	M16x1.5x60	Vierkante nek - collet carré	10.9 verzinkt - galvanisé	4,75
A009444	M16x1.5x80	Vierkante nek - collet carré	10.9 verzinkt - galvanisé	5,25
A009445	M16x1.5x125	Vierkante nek - collet carré	10.9 verzinkt - galvanisé	7,25

Vierkante nek - Collet Carré



Zeskant - Hexagonal

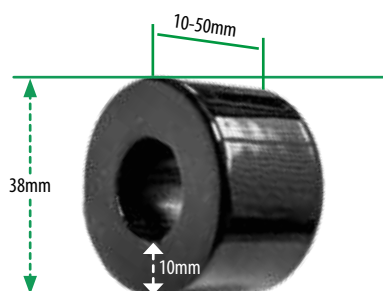

**Diameter boutgat -
Diamètre trou de boulon: 18 mm**

TUSSENBLOKKEN - INTERCALAIRES

Code MIW	Dikte Largeur	€
A002569	10mm	6,50
A002514	15mm	8,00
A002571	20mm	9,50
A002572	25mm	11,00
A002573	30mm	11,00
A002574	35mm	12,50
A002575	40mm	12,50
A002576	45mm	12,50
A002577	50mm	12,50

Dubbelluchtwielen - Stersysteem Roues de jumelage - Système d'étoile

Het beste systeem voor tractoren tussen 50 en 200PK!
Le meilleur système pour tracteurs entre 50 et 200CV!

- Supersnelle montage en demontage
- Universeel systeem, enkel afhankelijk van de bandenmaat
- Geen losse onderdelen
- Past zichzelf altijd aan t.o.v. de originele velg, in tegenstelling tot systemen met tussenringen met een vaste diameter
- Geen haken en/of ogen
- Montage et démontage extrêmement rapide
- Système universel, uniquement en fonction de la dimension du pneu
- Pas de pièces détachées
- S'ajuste toujours à la jante originale, contrairement à des systèmes avec des entretoises avec une diamètre fixe
- Pas de crochets, ni de trous

Standaard Uitvoering tot 102PK (75kW) - Exécution standard: jusqu'à 102CV (75kW)
 Vanadium Uitvoering: tot 225PK (165kW) - Exécution Vanadium: jusqu'à 225CV (165kW)





MOLCON ALL POSITION RING

Voor het supersnel
 monteren van dubbelluchtwielen!

Pour le montage extrêmement rapide
 en toute position des roues jumelées!



AANLASSTERREN - ETOILES A SOUDER (exclusief aanbouwdelen - taquets exclus)

																
	Code MIW	3-delig 3-bras 80mm	Code MIW	3-delig 3-bras 130mm	Code MIW	5-delig 5-bras 80mm	Code MIW	5-delig 5-bras 130mm	Code MIW	5-delig 5-bras 180mm	Code MIW	7-delig 7-bras 80mm	Code MIW	7-delig 7-bras 130mm	Code MIW	7-delig 7-bras 180mm
Standard	A011997	506	A011998	516	A007113	638	A007114	638			A007118	798	A012000	798		
Vanadium							A007115	715	A007117	841			A007120	887	A012001	1071

DUBBELLUCHTWIELEN MOLCON STANDAARD ROUES DE JUMELAGES MOLCON STANDARD

Tussenafstand= Afstand tussen de velgranden Ecartement = Distance entre les bords des jantes	 max 68pk/CV 50 kW	 max 102pk/CV 75 kW	 max 102pk/CV 75 kW
	3-DELIG / 3-BRAS	5-DELIG / 5-BRAS	5-DELIG / 5-BRAS
	Tussenafstand - Ecartement 80mm	Tussenafstand - Ecartement 80mm	Tussenafstand - Ecartement 130mm

HOE DE PRIJS BEREKENEN? • COMMENT CALCULER LE PRIX?

Bruto prijs kale velg - prix brut jante nue		x1		pag. 16 - 29
Bruto prijs aanlasster - prix brut étoile à souder		x1		pag. 46
Buto prijs aanbouwdeel - prix brut taquet		x3		pag. 47
Buto prijs aanbouwdeel - prix brut taquet	of/ou	x5		pag. 47
Bruto prijs All Position Ring - Prix brut All Position Ring	of/ou	x1		pag. 47
TOTAAL BRUTO PRIJS - PRIX TOTAL BRUT				

DUBBELLUCHTWIELEN MOLCON VANADIUM ROUES DE JUMELAGES MOLCON VANADIUM

Tussenafstand= Afstand tussen de velgranden Ecartement = Distance entre les bords des jantes	 max 163pk/CV 120 kW	 max 163pk/CV 120 kW	 max 225pk/CV 165 kW	 max 225pk/CV 165 kW
	5-DELIG / 5-BRAS	5-DELIG / 5-BRAS	7-DELIG / 7-BRAS	7-DELIG / 7-BRAS
	Tussenafstand - Ecartement 130mm	Tussenafstand - Ecartement 180mm	Tussenafstand - Ecartement 130mm	Tussenafstand - Ecartement 180mm

HOE DE PRIJS BEREKENEN? • COMMENT CALCULER LE PRIX?

Bruto prijs kale velg - prix brut jante nue		x1		pag. 16 - 29
Bruto prijs aanlasster - prix brut étoile à souder		x1		pag. 46
Buto prijs aanbouwdeel - prix brut taquet		x3		pag. 47
Buto prijs aanbouwdeel - prix brut taquet	of/ou	x5		pag. 47
Bruto prijs All Position Ring - Prix brut All Position Ring	of/ou	x1		pag. 47
TOTAAL BRUTO PRIJS - PRIX TOTAL BRUT				

DUBBELLUCHTWIELEN MOLCON

ROUES DE JUMELAGES MOLCON




DUBBELLUCHTWIELEN MOLCON OP RIJENAFSTAND VOOR BIETEN ROUES DE JUMELAGES MOLCON AVEC ESPACEMENT POUR BETTERAVES

7-DELIG / 7-BRAS

Tussenafstand - Ecartement
450mm of/ou 500mm

Corresponderende maat Dimension correspond.	Bandenmaat Dimension du pneu	Velgmaat Dimension de la jante	Code MIW	Standard incl. abd luxe, taquets luxe
210/95R44	8.3-44	7x44	A007495	1565
230/95R44	9.5-44	8x44	A007496	1546
300/95R46	12.4-46	10x46	A007494	1650
230/95R48	9.5-48	8x48	A007497	1576
270/95R48	11.2-48	10x48	A007498	1610

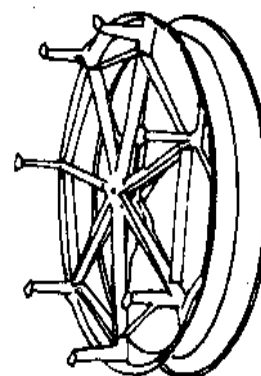

AANBOUWDELEN - ALL POSITION RING - SPINDELS - HEFBOMEN TAQUETS - ALL POSITION RING - MANIVELLES - GRIFFES

Code MIW		€ per stuk € par pièce
A002671	Aanbouwdeel luxe - Taquet luxe	8
A008092	Aanbouwdeel punt - Taquet modèle de pointe	8
A002670	Aanbouwdeel verhoogd - Taquet spécial 1"	45
A002672	Aanbouwdeel verhoogd - Taquet spécial 2"	45
A002673	Aanbouwdeel verhoogd - Taquet spécial 3"	45
A002674	Aanbouwdeel verhoogd - Taquet spécial 4"	45
A002675	Aanbouwdeel verhoogd - Taquet spécial 5"	45
A002302	All Position Ring 20" standard (Max. 102 PK/CV)	213
A002305	All Position Ring 24" standard (Max. 102 PK/CV)	213
A002309	All Position Ring 28" standard (Max. 102 PK/CV)	213
A002311	All Position Ring 30" standard (Max. 102 PK/CV)	213
A002313	All Position Ring 32" standard (Max. 102 PK/CV)	213
A002315	All Position Ring 34" standard (Max. 102 PK/CV)	213
A002317	All Position Ring 36" standard (Max. 102 PK/CV)	213
A002319	All Position Ring 38" standard (Max. 102 PK/CV)	213
A002318	All Position Ring 38" Heavy Duty (Max. 225 PK/CV)	420
A002320	All Position Ring 42" Heavy Duty (Max. 225 PK/CV)	420
A002321	All Position Ring 44" Heavy Duty (Max. 225 PK/CV)	420
A002322	All Position Ring 46" Heavy Duty (Max. 225 PK/CV)	420
A002323	All Position Ring 48" Heavy Duty (Max. 225 PK/CV)	420
A002412	Spindel - manivelle W1 (M25)	95
A002409	Spindel - manivelle M27	150
A002410	Spindel - manivelle M30	175



Aanbouwdeel luxe
Taquet Luxe



Aanbouwdeel punt
Taquet pointe



All Position Ring Std



All Position Ring Heavy Duty








Detail



Spindel
Manivelle

**AANBOUWDELEN - ALL POSITION RING - SPINDELS - HEFBOMEN
TAQUETS - ALL POSITION RING - MANIVELLES - GRIFFES**

Code MW		€ per stuk € par pièce
A004683	Hefboom standaard - griffe standard 24" MHF-3024 ST60	92
A002352	Hefboom standaard - griffe standard 26" MHF-3024 ST60	92
A005358	Hefboom standaard - griffe standard 28" MHF-3024 ST60	92
A002353	Hefboom standaard - griffe standard 30" MHF-3024 ST60	92
A002356	Hefboom standaard - griffe standard 32" MHF-3832 ST60	92
A003963	Hefboom standaard - griffe standard 34" MHF-3832 ST60	92
A002375	Hefboom standaard - griffe standard 36" MHF-3832 ST60	92
A002362	Hefboom standaard - griffe standard 38" MHF-3832 ST60	92
A003962	Hefboom standaard verlengd - griffe standard rallongée 24" WHF-3824 ST60	92
A007499	Hefboom standaard verlengd - griffe standard rallongée 26" WHF-3824 ST60	92
A002373	Hefboom standaard verlengd - griffe standard rallongée 28" WHF-3824 ST60	92
A002355	Hefboom standaard verlengd - griffe standard rallongée 30" WHF-3824 ST60	92
A007501	Hefboom standaard verlengd - griffe standard rallongée 32" WHF-3824 ST60	92
A002374	Hefboom standaard verlengd - griffe standard rallongée 34" WHF-3824 ST60	92
A002376	Hefboom standaard verlengd - griffe standard rallongée 36" WHF-3824 ST60	92
A002364	Hefboom standaard verlengd - griffe standard rallongée 38" WHF-3824 ST60	92
A007502	Hefboom vanadium verlengd - griffe vanadium rallongée 24" MVH-3824 F1250	97
A007503	Hefboom vanadium verlengd - griffe vanadium rallongée 26" MVH-3824 F1250	97
A007504	Hefboom vanadium verlengd - griffe vanadium rallongée 28" MVH-3824 F1250	97
A002354	Hefboom vanadium verlengd - griffe vanadium rallongée 30" MVH-3824 F1250	97
A002358	Hefboom vanadium verlengd - griffe vanadium rallongée 32" MVH-3824 F1250	97
A007500	Hefboom vanadium verlengd - griffe vanadium rallongée 34" MVH-3824 F1250	97
A002361	Hefboom vanadium verlengd - griffe vanadium rallongée 36" MVH-3824 F1250	97
A002363	Hefboom vanadium verlengd - griffe vanadium rallongée 38" MVH-3824 F1250	97
A007505	Hefboom vanadium extra verlengd - griffe vanadium extra rallongée 32" MEV-3832 F1250	127
A006736	Hefboom vanadium extra verlengd - griffe vanadium extra rallongée 34" MEV-3832 F1250	127
A005767	Hefboom vanadium extra verlengd - griffe vanadium extra rallongée 36" MEV-3832 F1250	127
A002366	Hefboom vanadium extra verlengd - griffe vanadium extra rallongée 38" MEV-3832 F1250	127
A002377	Hefboom vanadium extra verlengd - griffe vanadium extra rallongée 40" MEV-3832 F1250	127
A005188	Hefboom vanadium extra verlengd - griffe vanadium extra rallongée 42" MEV-3832 F1250	127
A007506	Hefboom vanadium extra verlengd - griffe vanadium extra rallongée 44" MEV-3832 F1250	127
A007507	Hefboom vanadium extra verlengd - griffe vanadium extra rallongée 46" MEV-3832 F1250	127
A002372	Hefboom vanadium extra verlengd - griffe vanadium extra rallongée 48" MEV-3832 F1250	127
A007508	Hefboom verloop - griffe réduction 36"/30"	127
A002365	Hefboom verloop - griffe réduction 38"/34"	127
A007509	Hefboom bieten - griffe betteraves 40"	127
A002367	Hefboom bieten - griffe betteraves 42"	127
A007510	Hefboom bieten - griffe betteraves 44"	127
A002370	Hefboom bieten - griffe betteraves 46"	127
A007511	Hefboom bieten - griffe betteraves 48"	127
A002349	Hefboom standaard gebrand - griffe standard oxycoupée 15"	59
A005415	Hefboom standaard gebrand - griffe standard oxycoupée 16"	59
A006518	Hefboom standaard gebrand - griffe standard oxycoupée 17"	59
A004434	Hefboom standaard gebrand - griffe standard oxycoupée 18"	59
A002350	Hefboom standaard gebrand - griffe standard oxycoupée 20"	59
A007512	Hefboom standaard gebrand - griffe standard oxycoupée 40"	78
A002368	Hefboom standaard gebrand - griffe standard oxycoupée 42"	78
A002369	Hefboom standaard gebrand - griffe standard oxycoupée 44"	78
A004719	Hefboom standaard gebrand - griffe standard oxycoupée 46"	78
A002371	Hefboom standaard gebrand - griffe standard oxycoupée 48"	78



Clamp-On



VOOR ZWARE TRACTOREN

- VERBETERDE TRACTIE = MINDER BRANDSTOFVERBRUIK
- MAXIMALE BODEMBESCHERMING
- VERLAAGDE BANDENDRUK
= OPTIMAAL RIJCOMFORT EN GROTERE "FOOTPRINT"
- VERBETERDE STABILITEIT = VEILIGHEID
- VOORKOMT SNELLE BANDENSLIJTAGE

POUR TRACTEURS DE HAUTE PUISSANCE

- TRACTION AMÉLIORÉE
= DIMINUTION DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT
- RESPECT MAXIMUM DES SOLS
- BASSE PRESSION
= CONFORT DE CONDUITE ET OPTIMISATION DE L'EMPREINTE
- MEILLEURES STABILITÉS = SÉCURITÉ
- USURE MOINS RAPIDE DES PNEUS



Speciaal voor
 zware tractoren
 tss. 100-300PK
 Specialement
 pour tracteurs
 de haute puissance
 entre 100 - 300 CV



SPECIAAL VOOR ZWARE TRACTOREN TUSSEN 100 - 300 PK - SPÉCIALEMENT POUR TRACTEURS DE HAUTE PUISSANCE ENTRE 100-300 CV

DUBBELLUCHTWIELEN CLAMP-ON SPECIAAL VOOR ZWARE TRACTOREN TUSSEN 100-300 PK JUMELAGE CLAMP-ON SPÉCIALEMENT POUR TRACTEURS DE HAUTE PUISSANCE ENTRE 100-300 CV								
Bandenmaat tractorzijde Dimension du pneu côté tracteur	Bandenmaat dubbelluchtzijde Dimension du pneu côté jumelage	Velgmaat Dimension de la jante		Code MIW	4 snelsluiters verrouillages 160PK/CV €	Code MIW	6 snelsluiters verrouillages 220PK/CV €	Afstand spacer in mm /Lengte van de haak in inch Distance du spaceren mm /Longeur du crochet en pouce
16.9/18.4-30 420/85-30 480/70-30 520/70-30	16.9/18.4-30 420/85-30 480/70-30 520/70-30	15x30/30		A007088	1.079			254/24
18.4-30 540/65-30	18.4-30 540/65-30	16x30/30	°	A007089	1.087			254/24
23.1-30 600/70-30 620/75-30 650/70-30	23.1-30 600/70-30 620/75-30 650/70-30	20x30/30		A008331	1.378	A007090	1.640	305/36
16.9/18.4-34 420/85-34 460/85-34 480/70-34	16.9/18.4-34 420/85-34 460/85-34 480/70-34	15x34/34	°	A004195	1.099			254/24
16.9/18.4-34 420/85-34 460/85-34 480/70-34	16.9/18.4-34 420/85-34 460/85-34 480/70-34	15x34/34	°	A009090	1.136			305/24
18.4-34 520/70-34 540/65-34 540/70-34	18.4-34 520/70-34 540/65-34 540/70-34	16x34/34	°	A007095	1.158			305/24
600/65-34	600/65-34	18x34/34	°	A009088	1.176			305/36
16.9/18.4-38 420/85-38 460/85-38 480/70-38 520/70-38	16.9/18.4-38 420/85-38 460/85-38 480/70-38 520/70-38	15x38/38		A003656	1.203			254/24
16.9/18.4-38 420/85-38 460/85-38 480/70-38 520/70-38	16.9/18.4-38 420/85-38 460/85-38 480/70-38 520/70-38	15x38/38	°	A009087	1.223			305/24
20.8-38 540/65-38 580/70-38	20.8-38 540/65-38 580/70-38	18x38/38		A006353	1.331	A003657	1.554	305/36
20.8-38 540/65-38 580/70-38	20.8-38 540/65-38 580/70-38	18x38/38				A006755	1.578	355/36
23.1-38 600/65-38 620/70-38 650/65-38	23.1-38 600/65-38 620/70-38 650/65-38	20x38/38	°			A007407	1.899	355/36
650/75-38 650/85-38 710/70R38	650/75-38 650/85-38 710/70R38	23x38/38				A008330	1.833	305/36
650/75-38 650/85-38 710/70R38	650/75-38 650/85-38 710/70R38	23x38/38				A007408	1.855	355/36
20.8-42 580/70-42	20.8-42 580/70-42	18x42/42				A007938	1.776	305/36
20.8-42 580/70-42	20.8-42 580/70-42	18x42/42				A009089	1.803	355/36
710/70-42	710/70-42	23x42/42				A009085	1.902	355/36
11.2/12.4-46 270/95-46 300/95-46	11.2/12.4-46 270/95-46 300/95-46	10x46/46	°	A007410	1.358			203/16

° op aanvraag/sur demande

(*) zolang de voorraad strekt - jusqu'à l'épuisement du stock

DUBBELLUCHTWIELEN CLAMP-ON SPECIAAL VOOR ZWARE TRACTOREN TUSSEN 100-300 PK JUMELAGE CLAMP-ON SPÉCIALEMENT POUR TRACTEURS DE HAUTE PUISSANCE ENTRE 100-300 CV								
Bandenmaat tractorzijde Dimension du pneu côté tracteur	Bandenmaat dubbelluchtzijde Dimension du pneu côté jumelage	Velgmaat Dimension de la jante		Code MIW	4 snelsluiters verrouillages 160PK/CV €	Code MIW	6 snelsluiters verrouillages 220PK/CV €	Afstand spacer in mm /Lengte van de haak in inch Distance du spaceren mm /Longeur du crochet en pouce
23.1-30 600/70-30 620/75-30 650/70-30	16.9/18.4-34 420/85-34 460/85-34 480/70-34	15x34/30	°	A005168	1.237			254/24
650/75-38 650/85-38 710/70R38	20.8-42 580/70-42	18x42/38				A007420	1.882	305/36
710/70-38 650/85-38 800/70-38	480/80-46 520/85-46	16x46/38				A008951	2.554	305/36
710/70-42	520/85-46	16x46/42				A009086	2.349	305/36
20.8-38 540/65-38 580/70-38	12.4-52 300/95-52	10x52/38	°	A007427	2.141			254/16

° op aanvraag/sur demande

(*) zolang de voorraad strekt - jusqu'à l'épuisement du stock




Andere maten en prijzen op aanvraag • Autres dimensions et prix sur demande

Bouten niet inbegrepen • Boulons ne sont pas inclus

DUBBELLUCHT CLAMP-ON JUMELAGE CLAMP-ON

DUBBELLUCHTWIELEN CLAMP-ON SPECIAAL VOOR LAADSCHOPPEN JUMELAGE CLAMP-ON SPÉCIALEMENT POUR PELLES CHARGEUSES							
Bandenmaat tractorzijde Dimension du pneu côté tracteur	Bandenmaat dubbelluchtzijde Dimension du pneu côté jumelage	Velgmaat Dimension de la jante		Code MIW	4 snelsluiters verrouillages 160PK/CV €	Code MIW	6 snelsluiters verrouillages 220PK/CV €
20-24	13.6-28	12x28/24	°	A007458	1.465		
15.5-25	12.4-28	10x28/25	°	A007459	1.220		
17.5-25	13.6-28	12x28/25	°	A007460	1.225		
20.5-25	16.9-30	15x30/25	°	A007461	1.352		
20.5-25	12.4-36	11x36/25	°	A004698	1.472		
23.5-25	16.9-34	15x34/25	°			A007462	1.596
23.5-25	13.6-38	12x38/25	°	A007463	1.441		


° op aanvraag/sur demande

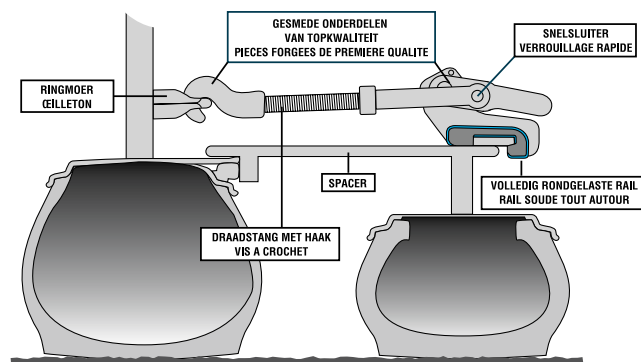

Bij bestelling van Clamp-On voor laadschoppen is het absoluut noodzakelijk de exacte binnendiameter van het originele wiel te geven.
Si vous commandez des jumelages Clamp-On pour pelles chargeuses, veuillez indiquer le diamètre intérieur de la roue d'origine.

LOSSE ONDERDELEN PIÈCES DÉTACHÉES		
Code MIW		
A003664	Snelsluiters apart - Verrouillage seul	93
A007431	Draadstang en haak - Vis à crochet 16"	42
A007432	Draadstang en haak - Vis à crochet 24"	59
A007433	Draadstang en haak - Vis à crochet 36"	54
A003660	Draadstang en haak - Vis à crochet 50"	59
A004169	Ringmoer M16 2.0mm schuin + tapse ring + bout (X) Oeillet M16 2.0mm oblique + anneau + boulon (X)	61
A007434	Ringmoer hexagon. 3/4" UNC zonder buitendraad (A) Oeillet hexagon. 3/4" UNC sans fil extérieur (A)	40
A007435	Ringmoer hexagon. 5/8" UNF zonder buitendraad (B) Oeillet hexagon. 5/8" UNF sans fil extérieur (B)	40
A004171	Ringmoer hexagon. 5/8" UNC zonder buitendraad (C) Oeillet hexagon. 5/8" UNC sans fil extérieur (C)	40
A007436	Ringmoer hexagon. M14 1.5mm zonder buitendraad (D) Oeillet hexagon. M14 1.5mm sans fil extérieur (D)	40
A003661	Ringmoer hexagon. M16 1.5mm zonder buitendraad (E) Oeillet hexagon. M16 1.5mm sans fil extérieur (E)	40
A003662	Ringmoer hexagon. M18 1.5mm zonder buitendraad (F) Oeillet hexagon. M18 1.5mm sans fil extérieur (F)	40
A007437	Ringmoer hexagon. M20 2.5mm zonder buitendraad (G) Oeillet hexagon. M20 2.5mm sans fil extérieur (G)	40

LOSSE ONDERDELEN PIÈCES DÉTACHÉES		
Code MIW		
A004168	Ringmoer hexagon. M16 2.0mm zonder buitendraad (H) Oeillet hexagon. M16 2.0mm sans fil extérieur (H)	40
A007438	Ringmoer hexagon. 3/4" UNF zonder buitendraad (J) Oeillet hexagon. 3/4" UNF sans fil extérieur (J)	40
A007439	Ringmoer hexagon. M18 2.5mm zonder buitendraad (K) Oeillet hexagon. M18 2.5mm sans fil extérieur (K)	40
A007440	Ringmoer hexagon. M22 1.5mm zonder buitendraad (L) Oeillet hexagon. M22 1.5mm sans fil extérieur (L)	40
A007441	Ringmoer hexagon. 9/16" UNF zonder buitendraad (M) Oeillet hexagon. 9/16" UNF sans fil extérieur (M)	40
A007442	Ringmoer hexagon. M20 1.5mm zonder buitendraad (N) Oeillet hexagon. M20 1.5mm sans fil extérieur (N)	40
A007443	Ringmoer hexagon. M18 2.0mm zonder buitendraad (P) Oeillet hexagon. M18 2.0mm sans fil extérieur (P)	40
A004481	Ringmoer hexagon. M22 2.5mm John Deere (L-B) Oeillet hexagon. M22 2.5mm John Deere (L-B)	46
A004166	Aanlas ringmoer schuin (Z) Oeillet à souder oblique (Z)	49
A007444	Aanlas ringmoer recht (Y) Oeillet à souder droit (Y)	46
A003665	Splitpen - Goupille bêta	4
A003666	Handle - Clef à tube	27

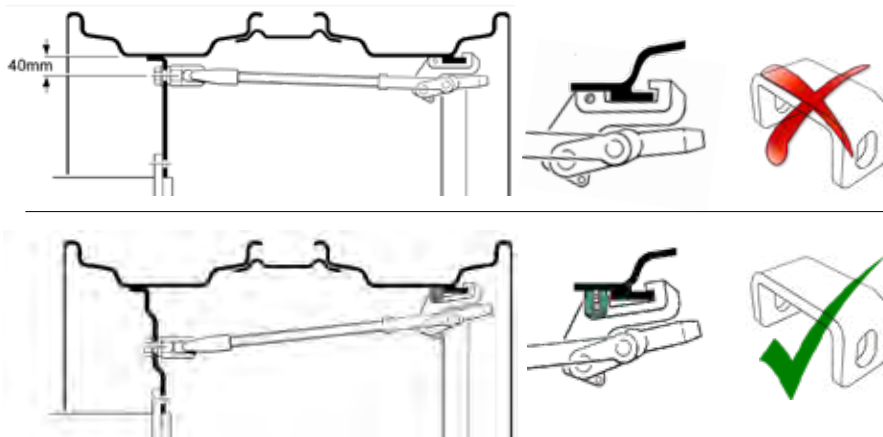

Cilinderkoppeling Accouplement Cylique



KN200 tot/jusqu'au 150KW/200PK



KN400 tot/jusqu'au 295KW/400PK


- Supersnel te monteren met weinig mankracht
- Past in elkaar in elke positie
- Slechts 1 spindel nodig om te monteren
- Diverse tussenafstanden mogelijk
- Uitermate geschikt voor rijenafstand

- Montage facile nécessitant peu de main-d'oeuvre
- Adaption aux roues dans toutes les positions
- Une seule manivelle à monter
- Diverses possibilités d'écartement
- Parfaitement adapté aux cultures en ligne



CILINDERKOPPELINGEN ACCOUPEMENTS CYLINDRIQUES

TYPE KN200 (TOT 150 KW/200 PK) EN KN400 (TOT 295 KW/400 PK) - TYPE KN200 (JUSQU'À 150 KW/200 CV) ET KN400 (JUSQU'À 295 KW/400 CV)

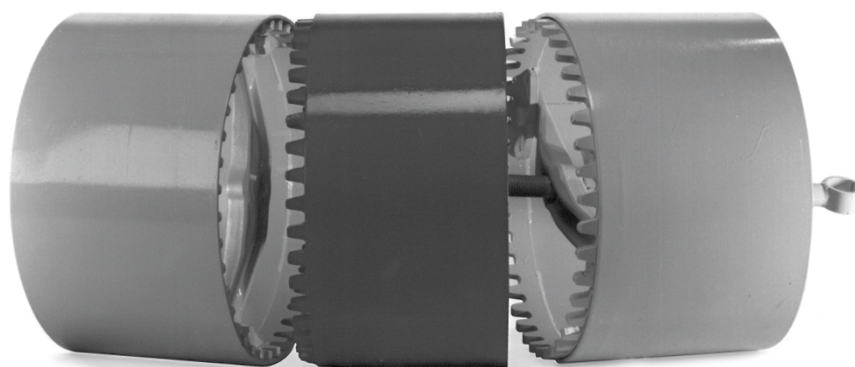

CILINDERKOPPELINGEN TYPE KN200 (TOT 150 KW/200 PK) EN KN400 (TOT 295 KW/400 PK) ACCOUPEMENTS CYLINDRIQUES TYPE KN200 (JUSQU'À 150 KW/200 CV) ET KN400 (JUSQU'À 295 KW/400 CV)													
TRACTORHELFT CÔTÉ TRACTEUR					VERBREDINGSSTUK VOOR RIJENAFSTAND CERCLE D'ÉLARGISSEMENT POUR ÉCARTEMENT DES RANGÉES					DUBBELLUCHTHELFT CÔTÉ JUMELAGE			
PRIJS PER STUK / PRIX PAR PIÈCE					PRIJS PER STUK / PRIX PAR PIÈCE					PRIJS PER STUK / PRIX PAR PIÈCE			
Breedte Largeur mm	Code MIW	KN200 tot 150KW/200 PK KN200 jusqu'à 150KW/200CV €	Code MIW	KN400 tot 295KW/400 PK KN400 jusqu'à 295KW/400 CV €	Code MIW	KN200 €	Code MIW	KN400 €	Code MIW	KN200 tot 150KW/200 PK KN200 jusqu'à 150KW/200CV €	Code MIW	KN400 tot 295KW/400 PK KN400 jusqu'à 295KW/400 CV €	
100	A003552	541	A006449 °	677	A003646	316	A006817 °	510	A003542	541	A003562 °	677	
120	A003553	541	A006810 °	677	A003647	316	A006818 °	510	A003543	541	A006825 °	677	
150	A003554	541	A003565 °	677	A003648	316	A006819 °	510	A003544	541	A006500 °	677	
180	A003555	560	A006811 °	699	A003649 °	352	A003650 °	562	A003545	560	A006450 °	699	
200	A003556	560	A006531	699	A003651	352	A006820 °	562	A003546	560	A004939 °	699	
220	A003557	560	A006812 °	699	A003652 °	352	A006821 °	562	A003547	560	A006826	699	
250	A003558	560	A003566	699	A003653	352	A006451 °	562	A003548	560	A004749	699	
280	A003559	596	A006813 °	751			A006822 °	613	A003549	596	A006827 °	751	
300	A003560	596	A003567 °	751	A003655	388	A006823 °	613	A003550	596	A003563	751	
350	A003561	596	A006814 °	751					A003551	596	A003564 °	751	
400	A006808 °	629	A006815 °	806	A011633	388			A005379 °	629	A006828 °	806	
450	A006809 °	629	A006816 °	806					A006824 °	629	A006829 °	806	

° op aanvraag/sur demande

(*) zolang de voorraad strekt - jusqu'à l'épuisement du stock

Een volledige set voor 2 zijden bestaat altijd uit 2 tractor- en 2 dubbelluchthelften - Bouten/moeren zijn niet inbegrepen.
Un set complet pour les 2 côtés est toujours composé de 2 côtés tracteur et 2 côtés jumelage. Ecrous/boulons ne sont pas inclus

Spindel enkel gratis bij een volledige set (tractor- + dubbelluchtzijde)
Manivelle gratuite uniquement pour un set complet (côté tracteur + côté jumelage)

In de tractorwielen moet steek 12-430 17c kunnen geplaatst worden.
Un perçage 12-430 17c doit être placé dans la roue tracteur.



Ook beschikbaar: Cilinderkoppelingen type KN600
tot 450KW/600PK!!
Prijzen en info op aanvraag

Aussi disponible: Accouplements cylindriques type KN600
jusqu'à 450KW/600CV!!
Prix et info sur demande



SPINDELS VOOR CILINDERKOPPELINGEN MANIVELLES POUR ACCOUPLEMENTS CYLINDRIQUES					
Code MIW	Type		Totale Lengte Largeur mm		€
A008238	M30	KN200	100 - 250	Voor dubbelluchtzijde - Pour côté jumelage	156
A008239	M30	KN200	280 - 450	Voor dubbelluchtzijde - Pour côté jumelage	156
A008240	M36	KN400	100 - 250	Voor dubbelluchtzijde - Pour côté jumelage	179
A008241	M36	KN400	280 - 450	Voor dubbelluchtzijde - Pour côté jumelage	179



Spindel enkel gratis bij een volledige set (tractor- + dubbelluchtzijde)
Manivelle gratuite uniquement pour un set complet (côté tracteur + côté jumelage)


ONDERDELEN PIÈCES DÉTACHÉES				
Code MIW		Type		€
A003644	Tussenbalk - Poutre	Dubbelluchtzijde - côté jumelage	KN200	195
A003645	Tussenbalk - Poutre	Tractorzijde - côté tracteur	KN200	195
A005603	Schijf - Disque	Dubbelluchtzijde - côté jumelage	KN400	240
A006835	Schijf - Disque	Tractorzijde - côté tracteur	KN400	240

STALEN BOUTEN, MOEREN EN RINGEN BOULONS, ECROUS ET RONDELLES EN ACIER				
Code MIW	Maat Dimension	Type	Kwaliteit Qualité	€
A009440	M16x1.5x50	zeskant - hexagonal	10.9 verzinkt - galvanisé	3,75

Hoe bestellen? Comment commander?

Bij bestelling van cilinderkoppelingen moeten de volgende gegevens zeker worden opgegeven:
En cas de commande les informations suivantes doivent absolument être communiquées:

TRACTOR: TRACTEUR:		MERK + TYPE: MARQUE + TYPE:		
1	Aantal gaten + steekcirkel wielgewichtgaten Nombre et perçage des trous de masses d'alourdissement			
2	Lattenmaat gemeten naar wielgewichtgat Distance, mesurée avec une latte jusqu'au trou de masse d'alourdissement			
3	Lattenmaat naar hoogste punt gemeten Distance, mesurée avec une latte jusqu'au point le plus haut			
4	Lattenmaat naar evt. doorlopende as gemeten Distance, mesurée avec une latte jusqu'à l'ess. coulissant			
5	Gewenste tussenafstand Ecartement souhaité			

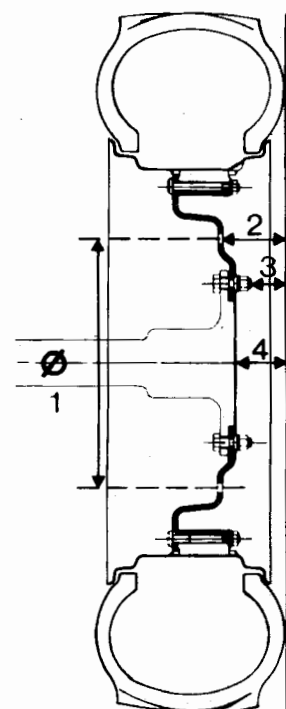


1-DELIGE CILINDERKOPPELINGEN

ACCOUPEMENTS CYLINDRIQUES EN 1 PIÈCE




MOLCON
WHEELS FOR
AGRO & OTR


EENDELIGE CILINDERKOPPELINGEN ACCOUPEMENTS CYLINDRIQUES EN 1 PIÈCE				
Zijde 1 / Côté 1 : Buitenring 12-430 17c / Cerde extérieur 12-430 17c		Standaard uitvoering Modèle standard	Versterkte uitvoering (6 steunen) Modèle renforcé (6 renforts)	Speciale uitvoering Modèle spécial
Zijde 2 / Côté 2 : Schijf met naafaansluiting / Disque avec dimension de fixation				
Binnendiameter / diamètre intérieur : 390 mm				
Breedte Largeur		€	€	€
	tot/jusqu'à 100mm	453	589	736
101mm	tot/jusqu'à 200mm	498	634	781
201mm	tot/jusqu'à 300mm	543	679	827
301mm	tot/jusqu'à 400mm	589	725	895
401mm	tot/jusqu'à 500mm	634	770	917
501mm	tot/jusqu'à 600mm	679	815	962
601mm	tot/jusqu'à 700mm	725	860	1.008




Standaarduitvoering
Kronen in en op cilinder
Modèle standard
Couronnes dans et sur le cylindre



Standaarduitvoering
Kronen 2x op cilinder
Modèle standard
Couronnes 2x sur le cylindre



Standaarduitvoering
Kronen 2x in cilinder
Modèle standard
Couronnes 2x dans le cylindre



Versterkte uitvoering
Kronen in en op cilinder
Modèle renforcé
Couronnes dans et sur le cylindre



Versterkte uitvoering
Kronen 2x op cilinder
Modèle renforcé
Couronnes 2x sur le cylindre



Versterkte uitvoering
Kronen 2x in cilinder
Modèle renforcé
Couronnes 2x dans le cylindre



Speciale uitvoering
Met pasrand en wielbouten
Modèle spécial
Avec portée de moyeu et des boulons de roue



Speciale uitvoering
Zonder pasrand, maar met wielbouten
Voor gebruik i.c.m. eindvertraging
Modèle spécial
Sans portée de moyeu, mais avec des boulons de roue
Pour usage en combinaison d'un réducteur

ASVERBREDER - MET PASRAND / ZONDER PASRAND / VERLOOPPIÈCES DÉTACHÉES ÉLARGISSEUR D'ESSIEU - AVEC PORTEE DE MOYEU / SANS PORTEE DE MOYEU / REDUCTION				
Naafaansluiting tractor Dim. de fixation du tracteur	Naafpartij wiel Perçage de la roue	Type bout Type boulon	Breedte mm Largeur mm	€
140-203-8	221-275-8 / 281-335-10	M18/M20/M22	50-80	742
140-203-8	221-275-8 / 281-335-10	M18/M20/M22	+80-110	899
150-203-8	221-275-8 / 281-335-10	M18/M20/M22	50-80	742
150-203-8	221-275-8 / 281-335-10	M18/M20/M22	+80-110	899
152-203-8	221-275-8 / 281-335-10	M18/M20/M22	50-80	742
152-203-8	221-275-8 / 281-335-10	M18/M20/M22	+80-110	899
221-275-8	221-275-8	M18/M20/M22	50-80	742
221-275-8	221-275-8	M18/M20/M22	+80-110	899
281-335-10	281-335-10	M18/M20/M22	50-80	742
281-335-10	281-335-10	M18/M20/M22	+80-110	899
371-425-12	371-425-12	M18/M20/M22	50-80	841
371-425-12	371-425-12	M18/M20/M22	+80-110	1031
Spacer 10-30mm				392
Spacer 40-50mm				426




Maximale breedte:
Largeur maximale: 110 mm

De pasrand zorgt enerzijds voor een zeer eenvoudige montage van de wielen en anderzijds neemt het voor een groot deel ook de druk weg op de bouten.

D'une part la portée de moyeu permet une fixation facile des roues et d'autre part elle diminue également la pression exercée sur les boulons.

Dankzij de ingefreesde sleuf past de asverbreder perfect op de bestaande as.

Grace à cette rainure l'élargisseur d'essieu s'attache parfaitement sur l'essieu existant.

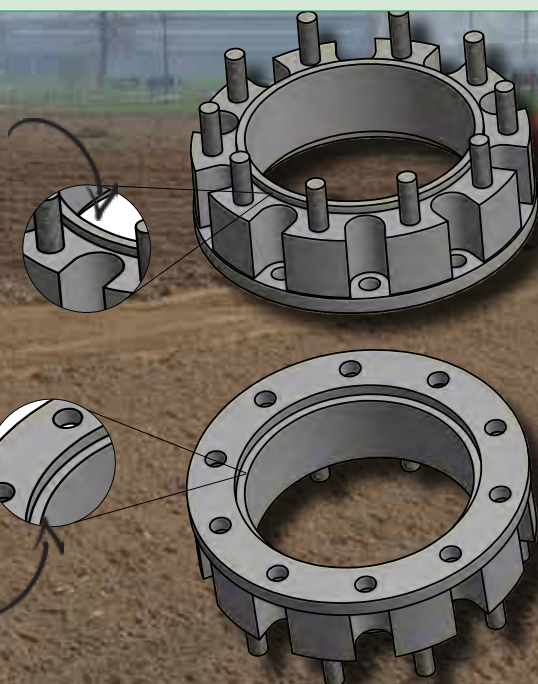

Asverbreder i.c.m. eindvertraging
Élargisseur d'essieu en combinaison d'un réducteur



Asverbreder met pasrand
Élargisseur d'essieu avec portée de moyeu



Spacer

AANVRAAGFORMULIER ASVERBREDER

FORMULAIRE DE DEMANDE ÉLARGISSEUR D'ESSIEU



Benodigde gegevens Données nécessaires	Maat Dimension (mm)
Diameter Ø ^(A) en lengte ^(B) draadeinden tractornaaf* Diamètre Ø ^(A) et longueur ^(B) du vis du moyeu du tracteur	A= B=
Naafgat ^(C) wielschijf tractorwiel* Trou du moyeu ^(C) du disque de la roue tracteur	C=
Steekcirkel ^(D) tractornaaf* Perçage extérieur ^(D) du moyeu du tracteur	D=
Uitsteekhoogte ^(E) pasrand tractornaaf* Hauteur portée ^(E) de moyeu du tracteur	E=
Buitendiameter dopsleutel ^(F) (t.b.v. kamergrootte asverbreder)* Diamètre extérieure du clé à douille ^(F)	F=
Aansluitvak wielschijf tractorwiel Face d'appui du disque de la roue tracteur	
Boutgaten wielschijf tractorwiel Trous de boulons du disque de la roue tracteur	
Uitvoering en lengte draadeinden asverbreder Modèle et longueur du vis de l'élargisseur d'essieu	
Steekcirkel asverbreder Perçage extérieure de l'élargisseur d'essieu	
Maximale buitendiameter asverbreder Diamètre extérieur maximal de l'élargisseur d'essieu	
Breedte asverbreder / Largeur de l'élargisseur d'essieu	
Kleur asverbreder / Couleur de l'élargisseur d'essieu	


(Zie bijgevoegde tekening van naaf /dessin du moyeu ci-dessous - *= verplicht veld/à remplir obligatoirement)

Let op!

- Aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als bovenstaande gegevens zijn ingevuld.
Velden met een * zijn verplicht!
- Levertermijn op aanvraag.
- Maximale breedte asverbreder is 100mm.

Attention!

- La demande sera uniquement traitée si les données ci-dessus sont remplies.
Les champs avec * sont à remplir obligatoirement
- Délai de livraison sur demande.
- Largeur maximale est 100mm.

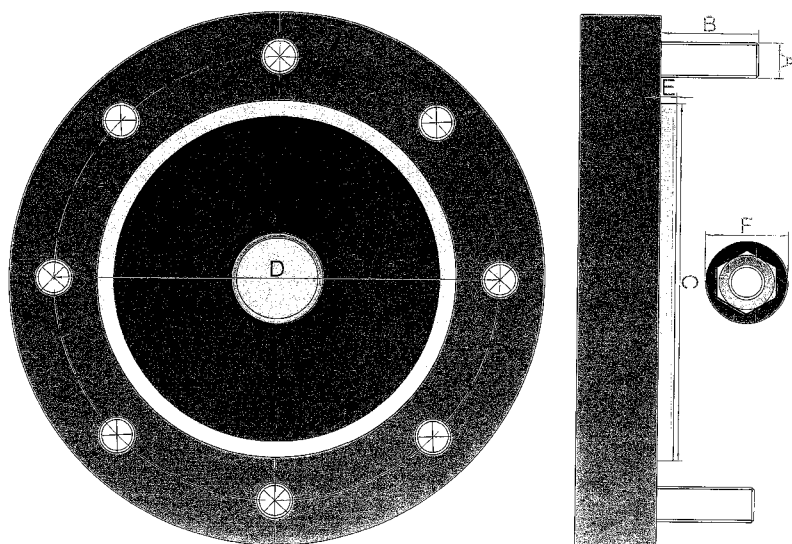

KLANTGEGEVENS - DONNÉES CLIENT

Klantnummer/Numéro de client:	Adres/adresse:
Bedrijfsnaam/Raison sociale:	Telefoon/téléphone:
Contactpersoon/personne de contact:	E-mail:
	Tractor type tracteur:



VERVANGING NAAFPARTIJ (EXCL. ONTLAKKEN, STRALEN EN POEDERCOATEN) REMPLACEMENT DU PERÇAGE DANS LE DISQUE (DÉLAQUAGE, GRENAILLAGE ET REVÊTEMENT EN POUDRE PAS INCLUS)		€
Vervanging naafpartij in schijf (gelast) - Remplacement du perçage dans le disque (soudage)		Op aanvraag Sur demande
Vervanging naafpartij in schijf (d.m.v. verwisselbaar middenstuk) - Remplacement du perçage dans le disque (avec centre amovible)		

VERPLAATSEN INLASSCHIJF RONDOFIX1 (INCL. OPHALEN, ONTLAKKEN, STRALEN EN POEDERCOATEN) DEPLACEMENT D'UN VOILE SOUDE RONDOFIX1 (ENLÈVEMENT, DÉLAQUAGE, GRENAILLAGE ET PEINTURE ÉPOXY INCLUS)		€
Verplaatsen van een schijf éénzijdig gelast (tot 22.5") Déplacement d'un voile soudé d'un côté (jusqu'à 22.5")		Op aanvraag Sur demande

CILINDERUITBOUW (EXCL. ONTLAKKEN, STRALEN EN POEDERCOATEN) CONSTRUCTION SPECIALE CYLINDRES (DÉLAQUAGE, GRENAILLAGE ET PEINTURE ÉPOXY PAS INCLUS)		€
Cilinderuitbouw alle velgmaten Construction spéciale cylindres en toutes mesures		Op aanvraag Sur demande

BOREN/DRAAIEN/SOUVEREINEN ALÉSAGE/PERÇAGE/CHANFREINAGE		€
Boren per extra gat (bv. wielgewichtgaten) - trou supplémentaire		6
Sovereinen per extra gat per kant - Chanfreinage par trou par côté		4

INLASSEN INCLUSIEF DE COMPONENTEN SOUDAGE ÉLÉMENTS INCLUS		€
Inlassen versterkingsringen per kant - Soudage cercles de renfort par côté ≤ 30.5"		155
Inlassen versterkingsringen per kant - Soudage cercles de renfort par côté > 30.5"		165
Aanbrengen lassok voor luchtdrukwielsysteem - Soudage d'un levier pour ajuster la pression de l'air (1/2" 3/4")		35
Inlassen ventielbeschermers type Molcon - Soudage protection valve type Molcon		30
Inlassen ventielbeschermers type A/B/C - Soudage protection valve type A/B/C		35
Inlassen wheellock voor wegenbouwwielen - Soudage wheellock pour roues génie civil		35


INLASSEN EXCLUSIEF DE COMPONENTEN SOUDAGE ÉLÉMENTS EXCLUS		€
Inlassen aanbouwdeel - Soudage taquet		15
Inlassen verhoogd aanbouwdeel - Soudage taquet spécial		30
Inlassen All Position Ring - Soudage All Position Ring		60

EINDAFWERKING - ALLEEN STANDAARDKLEUREN FINITION - UNIQUEMENT DES COULEURS STANDARD		€
Poedercoaten primerwielen alle velgbreedtes tot en met velgmaat 22.5" Peinture époxy des roues en couche de fond toutes largeurs jusqu'au diamètre 22.5"	A013412	75
Poedercoaten primerwielen vanaf velgmaat 24" tot en met velgbreedte 16" Peinture époxy roues en couche de fond à partir de diamètre 24" largeur max. 16"	A013413	90
Poedercoaten primerwielen vanaf velgmaat 24" vanaf velgbreedte 18" Peinture époxy roues en couche de fond à partir de diamètre 24" à partir de largeur 18"	A013414	105
Poedercoaten cilinderkoppelingen per set (Tractor- + Dubbelluchtzijde, zonder verbredingsstuk) Peinture epoxy accouplements cylindriques par paire (Côté tracteur + Côté jumelage, sans cercle d'élargissement)	A013616	75
Ophalen, thermisch ontlakken, stralen en poedercoaten van wielen alle velgbreedtes tot en met velgmaat 22.5" Enlèvement, délaquage thermique, grenaillage et peinture époxy de roues toutes largeurs jusqu'au diamètre 22.5"		195
Ophalen, thermisch ontlakken, stralen en poedercoaten van wielen vanaf velgmaat 24" tot en met velgbreedte 16" Enlèvement, délaquage thermique, grenaillage et peinture époxy de roues à partir de diamètre 24" largeur max. 16"		225
Ophalen, thermisch ontlakken, stralen en poedercoaten van wielen vanaf velgmaat 24" vanaf velgbreedte 18" Enlèvement, délaquage thermique, grenaillage et peinture époxy de roues à partir de diamètre 24" à partir de largeur 18"		340

LOSSE GEBRANDE SCHIJVEN EN KRONEN DISQUES ET COURONNES OXYCOUPÉS		€
Losse gebrande schijven en kronen Disques et couronnes oxycoupés		Op aanvraag Sur demande


WE GO FOR BETTER WHEELS!

BETTER
PREMIUM TRUCK WHEELS

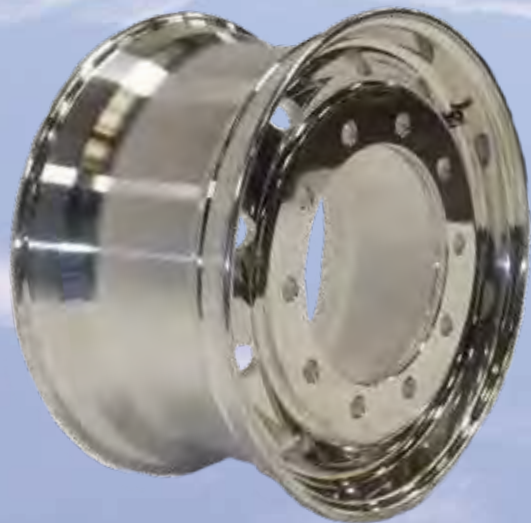


Aluminium

Miw CODE	MAAT DIMENSION	NAAFAANSLUITING DIM. DE FIXATION	BOUTGAT TROU DE BOULON	OFFSET	DRAAGVERMOGEN CAPACITÉ DE CHARGE	KLEUR COULEUR
A009339	11.75x22.5	10-281-335	26CIL	120	5000 kg	ALU
A009797	11.75x22.5	10-281-335	26CIL	0	5000 kg	ALU



Staal - Acier

Miw CODE	MAAT DIMENSION	NAAFAANSLUITING DIM. DE FIXATION	BOUTGAT TROU DE BOULON	OFFSET	DRAAGVERMOGEN CAPACITÉ DE CHARGE	KLEUR COULEUR	STUKS/ PALLET PIÈCES/ PALLETTE
A010232	6.75x17.5	10-176-225	26CIL	123	5000 kg	Zilver Argent	25
A009881	14.00x19.5	8-221-275	21.5K	0	5000 kg	Zilver Argent	12
A009880	14.00x19.5	10-281-335	27K	0	5000 kg	Zilver Argent	12
A010985	14.00x19.5	10-281-335	27K	120	5000 kg	Zilver Argent	12
A009882	9.00x22.5	10-281-335	26CIL	0	5000 kg	Zilver Argent	12
A009883	9.00x22.5	10-281-335	26CIL	161	5000 kg	Zilver Argent	12
A009540	11.75x22.5	10-281-335	26CIL	105	5000 kg	Zilver Argent	12
A009202	11.75x22.5	10-281-335	26CIL	120	5000 kg	Zilver Argent	12
A010501	11.75x22.5	10-281-335	26CIL	135	5000 kg	Zilver Argent	12
A009203	11.75x22.5	10-281-335	26CIL	0	5000 kg	Zilver Argent	12
A009233	13.00x22.5	10-281-335	26CIL	0	5150 kg	Zilver Argent	12
A009885	13.00x22.5	10-281-335	26CIL	120	5150 kg	Zilver Argent	12
A009204	14.00x22.5	10-281-335	26CIL	0	5600 kg	Zilver Argent	12



BETTER
PREMIUM TRUCK WHEELS



AGRIPOL

UV-BESTENDIG
UV-RÉSISTENT

HOGE CORROSIEBESCHERMING
HAUTE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

VERBETERDE DEKKING OP DE HIELRANDEN
COUVERTURE AMÉLIORÉE DES BORDS DU TALON



Leverings- en betalingsvoorwaarden zoals overeengekomen - Conditions de livraison et de paiement comme convenu
Molcon Interwheels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zet- en drukfouten. Prijzen zijn vrijblijvend en onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.
Molcon Interwheels ne peut pas être tenu responsable pour des erreurs de l'imprimante et d'impression. Les prix sont sans engagement et modifiables sans préavis.



www.molconinterwheels.com

[f /molconinterwheels](https://www.facebook.com/molconinterwheels)

België - Belgique
Hoogveld 56
9200 Dendermonde

T: +32 (0)52 25 90 20
F: +32 (0)52 25 90 45
E: sales.be@molconinterwheels.com

Nederland
Zwake 5
4451 HH Heinkenszand

T: +31 (0) 113 56 95 00
F: +31 (0) 113 56 36 23
E: sales.nl@molconinterwheels.com